





特殊ドリルで素早い穴あけ、石膏ボードを傷めず綺麗な仕上がり。バリがでない。
電動ドライバー又はNo.2+ドライバーで簡単に取付け。

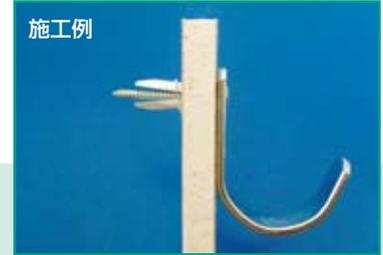


SD-125

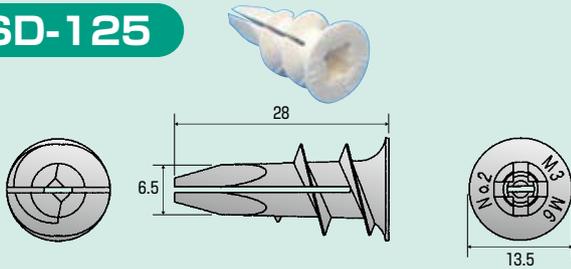

ABS樹脂製

使用ビス M3~M6フリーサイズ
適応母材
石膏ボード 9.5mm、12.5mm


SD-125D

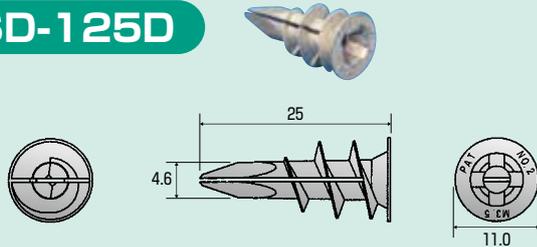

亜鉛合金ダイキャスト製

使用ビス M3.5(M4も使用可)
適応母材
石膏ボード 9.5mm、12.5mm
硬質石膏ボード *9.5mm、*12.5mm
ケイカル板 *6mm、*8mm
ベニヤ板(合板) *12mm
※作業性を考慮して下穴(6.5φ)を明けてご使用下さい。


SD-250D

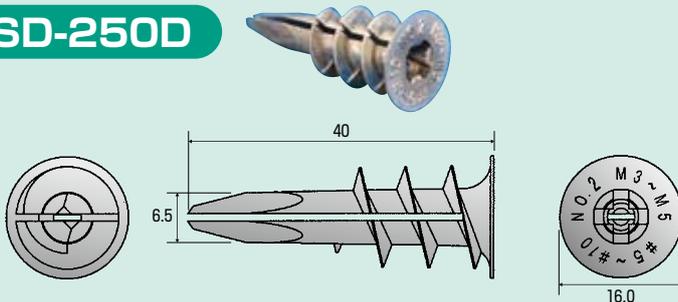


亜鉛合金ダイキャスト製

使用ビス M3~M5フリーサイズ
適応母材
石膏ボード 9.5mm、12.5mm
9.5mm、12.5mmそれぞれ2枚貼り部分
にも可能(最大厚25mm)
硬質石膏ボード 9.5mm、12.5mm
ケイカル板 6mm、*8mm
ベニヤ板(合板) 4mm、*12mm
※作業性を考慮して下穴(ケイカル板4φ・ベニヤ6φ)を明けてご使用下さい。


施工方法




ドライバーにカベッコをセットしボードにさし込む。



壁面までねじ込む。(下穴不用)




取り付け物をセットしねじ込む。




取り付け完了。

SD-125 ABS樹脂製


3mmビス使用時




3.5mmビス使用時




4mmビス使用時



5mmビス使用時



6mmビス使用時




コード	品名	ケース入数
712002	カベッコ SD125 P-100	100本×5×4
712003	カベッコ SD125 P-25	25本×10×8
712000	カベッコ SD125 P-50 ユニクロビス付	50セット×5×4
712006	カベッコ SD125 P-25 ユニクロビス付	25セット×10×8
713010	カベッコ SD125 P-50 ステンビス付	50セット×5×4
713011	カベッコ SD125 P-25 ステンビス付	25セット×10×8

※ビス付は皿頭タッピング 4×25入


試験材	石膏ボード9.5mm	石膏ボード12.5mm
使用ビス	3mm~6mm	3mm~6mm
最大引張強度	196N (20kgf) ~235N (24kgf)	216N (22kgf) ~255N (26kgf)
最大剪断強度	490N (50kgf) ~588N (60kgf)	539N (55kgf) ~883N (90kgf)

SD-125D 亜鉛合金ダイキャスト製ミニ

3.5mmビス使用時



4mmビス使用時




コード	品名	ケース入数
713020	カベッコミニ SD125D P-100	100本×5×4
713021	カベッコミニ SD125D P-25	25本×10×8
713030	カベッコミニ SD125D P-50 ユニクロビス付	50セット×5×4
713031	カベッコミニ SD125D P-25 ユニクロビス付	25セット×10×8
713035	カベッコミニ SD125D P-50 ステンビス付	50セット×5×4
713036	カベッコミニ SD125D P-25 ステンビス付	25セット×10×8

※ビス付は皿頭タッピング 3.5×25入


試験材	石膏ボード 9.5mm		石膏ボード 12.5mm		硬質石膏ボード 9.5mm (下穴6.5φ)		硬質石膏ボード 12.5mm (下穴6.5φ)	
	3.5mm	4mm	3.5mm	4mm	3.5mm	4mm	3.5mm	4mm
最大引張強度	157N (16kgf)	196N (20kgf)	226N (23kgf)	343N (35kgf)	637N (65kgf)	686N (70kgf)	785N (80kgf)	883N (90kgf)
試験材	ベニヤ板(合板) 12mm (下穴6.5φ)		ケイカル板 6mm (下穴6.5φ)		ケイカル板 8mm (下穴6.5φ)			
	3.5mm	4mm	3.5mm	4mm	3.5mm	4mm	3.5mm	4mm
最大引張強度	1471N (150kgf)	1961N (200kgf)	343N (35kgf)	441N (45kgf)	441N (45kgf)	588N (60kgf)		

SD-250D 亜鉛合金ダイキャスト製


3mmビス使用時

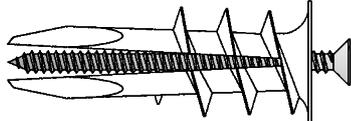


3.5mmビス使用時

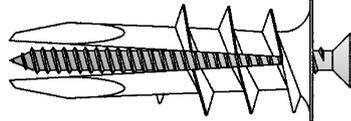

4mmビス使用時

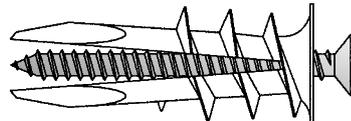

5mmビス使用時

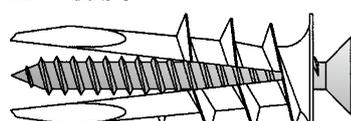

コード	品名	ケース入数
711995	カベッコ SD250D P-50	50本×5×4
711996	カベッコ SD250D P-15	15本×10×8
711994	カベッコ SD250D P-25 ユニクロビス付	25セット×5×4
711998	カベッコ SD250D P-15 ユニクロビス付	15セット×10×8
713015	カベッコ SD250D P-25 ステンビス付	25セット×5×4
713016	カベッコ SD250D P-15 ステンビス付	15セット×10×8

※ビス付は皿頭タッピング 4×35入

試験材	石膏ボード 9.5mm	石膏ボード 12.5mm	石膏ボード 9.5mm2枚貼	石膏ボード 12.5mm2枚貼	硬質石膏ボード 9.5mm					
	3mm~5mm	3mm~5mm	3mm~5mm	3mm~5mm	3mm~5mm					
最大引張強度	226N (23kgf)	314N (32kgf)	588N (60kgf)	608N (62kgf)	294N (30kgf) ~588N (60kgf)					
試験材	硬質石膏ボード 12.5mm		ベニヤ板(合板) 4mm		ベニヤ板(合板) 12mm (下穴6φ)		ケイカル板 6mm		ケイカル板 8mm (下穴4φ)	
	3mm~5mm	3mm~5mm	3mm~5mm	3mm~5mm	3mm~5mm	3mm~5mm	3mm~5mm	3mm~5mm	3mm~5mm	3mm~5mm
最大引張強度	883N (90kgf) ~1373N (140kgf)	588N (60kgf) ~834N (85kgf)	1961N (200kgf) ~3923N (400kgf)	343N (35kgf)	706N (72kgf)					

※イラストは実寸です。