


業界初の四角垂ドリルで貫通状態後に、ねじ込みが始まるので確かな締結をします。石膏ボードを傷めず、バリがでない綺麗な仕上がり。

平成16年「中小企業庁長官奨励賞」受賞 / 第29回「発明大賞・考案功労賞」受賞

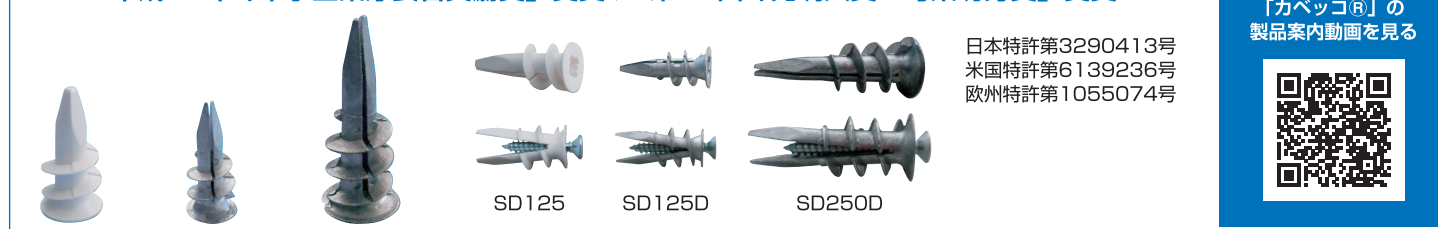


日本特許第3290413号
米国特許第6139236号
欧州特許第1055074号


「カベッコ®」の
製品案内動画を見る




■施工方法

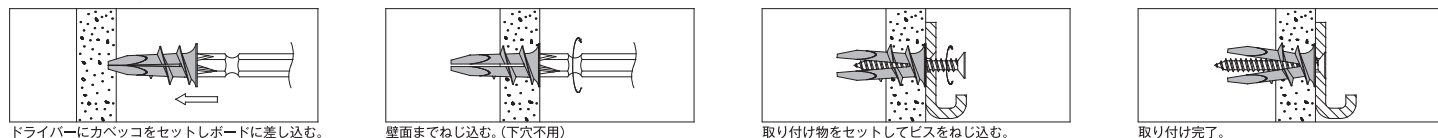


■寸法図

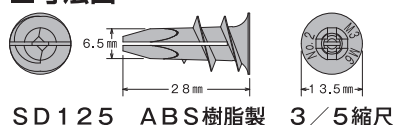

SD125 ABS樹脂製 3/5縮尺

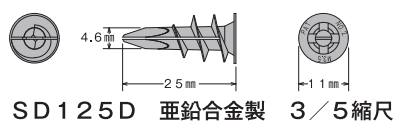

SD125D 亜鉛合金製 3/5縮尺

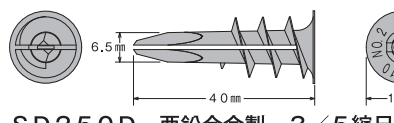

SD250D 亜鉛合金製 3/5縮尺


ABS樹脂製
使用タッピングねじ M3~M6フリーサイズ
適応ボード
石膏ボード 9.5mm、12.5mm

亜鉛合金ダイキャスト製
使用タッピングねじ M3.5(M4も使用可)
適応ボード
石膏ボード 9.5mm、12.5mm
硬質石膏ボード ※9.5mm、※12.5mm
けい酸カルシウム板 ※6mm、※8mm
普通合板ベニヤ板 ※12mm
※作業性を考慮して下穴(6.5φ)を開けてご使用下さい。

亜鉛合金ダイキャスト製
使用タッピングねじ M3~M5フリーサイズ
適応ボード
石膏ボード 9.5mm、12.5mm
普通硬質石膏ボード 9.5mm、12.5mmそれぞれ2枚貼り部分にも可能(最大厚25mm)
普通硬質石膏ボード 9.5mm、12.5mm
けい酸カルシウム板 6mm、※8mm
普通合板ベニヤ板 4mm、※12mm
※作業性を考慮して下穴(けい酸カルシウム板4φ・普通合板ベニヤ板6φ)を開けてご使用下さい。

■施工例

電動ドライバーまたはドライバー(N.O.2十字)にてスピーディーで確実な取付け可能。

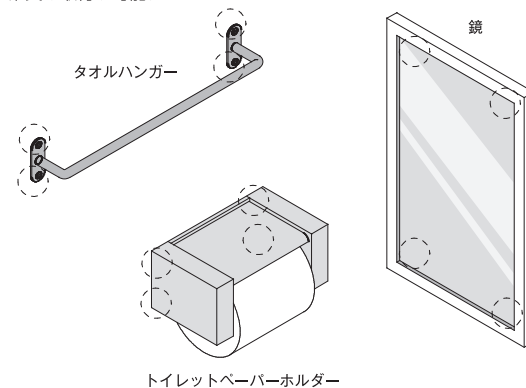

品名、サイズ	使用タッピングねじ	適応ボード	ケース入数	商品コード JANコード
カベッコ SD125 P-100	M3~M6 フリーサイズ	石膏ボード 9.5mm、12.5mm	2,000(100個×20)	000600 4560270420640
カベッコ SD125 P-500			2,000(500個×4)	000602 4560270432308
カベッコ SD125D P-100	M3.5、M4	石膏ボード 9.5mm、12.5mm 普通硬質石膏ボード 9.5mm、12.5mm けい酸カルシウム板 6mm、8mm 普通合板ベニヤ板 12mm	2,000(100個×20)	000604 4560270420886
カベッコ SD125D P-500			2,000(500個×4)	000606 4560270432322
カベッコ SD250D P-50	M3~M5 フリーサイズ	石膏ボード 9.5mm、12.5mm、各2枚貼り部可(最大25mm) 普通硬質石膏ボード 9.5mm、12.5mm けい酸カルシウム板 6mm、8mm 普通合板ベニヤ板 4mm、12mm	1,000(50個×20)	000608 4560270420763
カベッコ SD250D P-250			1,000(250個×4)	000610 4560270432346

品 番	SD125 ABS樹脂製								
最大引張強度 N(kgf)	石膏ボード 9.5mm厚	使用タッピングねじ 3mm~6mm	196N(20kgf)~235N(24kgf)		石膏ボード 12.5mm厚	使用タッピングねじ 3mm~6mm	216N(22kgf)~255N(26kgf)		
	SD125D 亜鉛合金ダイキャスト製								
	石膏ボード 9.5mm厚	使用タッピングねじ 3.5mm	157N(16kgf)	石膏ボード 12.5mm厚	使用タッピングねじ 3.5mm	226N(23kgf)	普通硬質石膏ボード 9.5mm厚(下穴6.5φ)	使用タッピングねじ 3.5mm	637N(65kgf)
	石膏ボード 9.5mm厚	使用タッピングねじ 4mm	196N(20kgf)	石膏ボード 12.5mm厚	使用タッピングねじ 4mm	343N(35kgf)	普通硬質石膏ボード 9.5mm厚(下穴6.5φ)	使用タッピングねじ 4mm	686N(70kgf)
	普通硬質石膏ボード 2.5mm厚(下穴8.5φ)	使用タッピングねじ 3.5mm	785N(80kgf)	けい酸カルシウム板 6mm厚(下穴6.5φ)	使用タッピングねじ 3.5mm	343N(35kgf)	普通合板ベニヤ板 2mm厚(下穴6.5φ)	使用タッピングねじ 3.5mm	1,471N(150kgf)
	普通硬質石膏ボード 12.5mm厚(下穴6.5φ)	使用タッピングねじ 4mm	883N(90kgf)	けい酸カルシウム板 8mm厚(下穴6.5φ)	使用タッピングねじ 3.5mm	441N(45kgf)	普通合板ベニヤ板 12mm厚(下穴6.5φ)	使用タッピングねじ 4mm	1,961N(200kgf)
	SD250D 亜鉛合金ダイキャスト製								
	石膏ボード 9.5mm厚	使用タッピングねじ 3mm~5mm	226N(23kgf)	石膏ボード 12.5mm厚	使用タッピングねじ 3mm~5mm	314N(32kgf)	けい酸カルシウム板 6mm厚	使用タッピングねじ 3mm~5mm	343N(35kgf)
	石膏ボード 9.5mm厚2枚貼り	使用タッピングねじ 3mm~5mm	588N(60kgf)	石膏ボード 12.5mm厚2枚貼り	使用タッピングねじ 3mm~5mm	608N(62kgf)	けい酸カルシウム板 8mm厚(下穴4φ)	使用タッピングねじ 3mm~5mm	706N(72kgf)
	普通硬質石膏ボード 9.5mm厚	使用タッピングねじ 3mm~5mm	294N(30kgf)~588N(60kgf)			普通合板ベニヤ板 4mm厚	使用タッピングねじ 3mm~5mm	588N(60kgf)~834N(85kgf)	
普通硬質石膏ボード	使用タッピングねじ 3mm~5mm	883N(90kgf)~1,373N(140kgf)			普通合板ベニヤ板 12mm厚(下穴6φ)	使用タッピングねじ 3mm~5mm	1,961N(200kgf)~3,923N(400kgf)		

樹脂の種類	引張試験		硬 度
ABS	引張強さ N/mm ²	伸び %	HR
	34	15	110

亜鉛合金の種類	引張試験		衝撃値	硬 度
ZDC2	引張強さ N/mm ²	伸び %	N·m/cm ²	HB (10/500)
	285	10	140	82

線膨張係数	7.4×10 ⁻⁵ /℃
比熱	0.38Kcal/kg℃
熱伝導率	0.15Kcal/M·Hr·℃
荷重たわみ温度	89℃(18.5kgf/cm ²)

線膨張係数	(20℃)27.4μm/m·℃
比熱	0.420 J/g·℃
熱伝導率	113W/m·K
融点	381℃から387℃前後

△製品は改良の為、予告なく変更することがありますのでご了承下さい。

取り扱い商社	 イイファス株式会社 北海道北広島市大曲工業団地1丁目2番地6 http://www.iifas.jp TEL(011)377-8481 FAX(011)377-8592 Email: sales@iifas.jp
--------	--