


スナップナット


分割ナット・差し込み式スピードナット
SS400製/SUS304製 M6~M16、W3/8・W1/2

ボルトの中間部・ボルトの上下が閉鎖状態でも横から差し込み締結が可能です。 ■施工例

意匠登録第1368774号 意匠登録第1369720号
意匠登録第1547401号

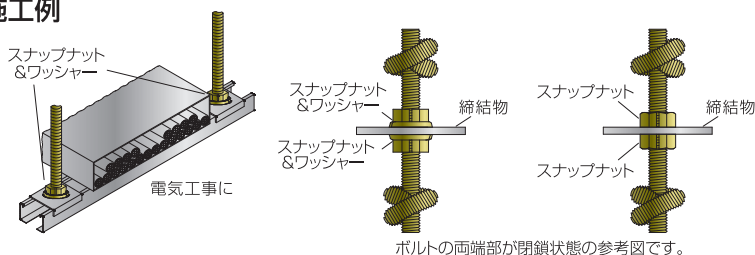


■寸法図(縮尺1/2)

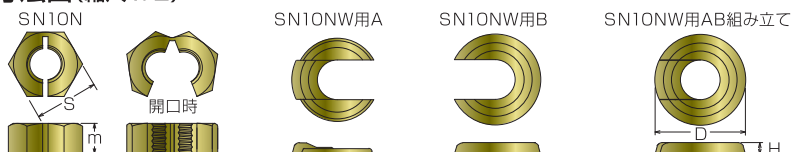

■施工方法

スナップナット&ワッシャーセット

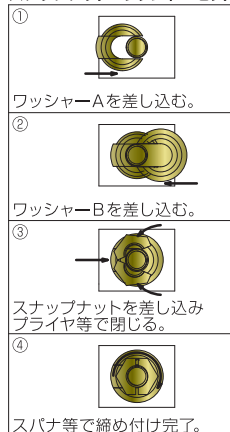


スナップナット&ワッシャーセット仕様

品番	ネジサイズ	s (mm)	m (mm)	D (mm)	H (mm)	ケース入数	商品コード JANコード
SN8NW P1.25 SUS304	M8 P1.25	13.0	6.5	19.0	2.5	1,000(50セット×20)	000350 4560270429520
SN10NW P1.5 SUS304	M10 P1.5	17.0	8.0	24.0	3.0	800(40セット×20)	000351 4560270424617
SN12NW P1.75 SUS304	M12 P1.75	19.0	10.0	29.5	3.9	400(20セット×20)	000352 4560270429544
SN16NW P2.0 SUS304	M16 P2.0	24.0	13.0	34.0	4.5	300(15セット×20)	000353 4560270424631
SN3/8NW P16 SUS304	W3/8-16	17.0	8.0	24.0	3.0	800(40セット×20)	000354 4560270424655
SN1/2NW P12 SUS304	W1/2-12	21.0	10.0	29.5	3.9	400(20セット×20)	000355 4560270424679
SN8NW P1.25 鉄クロメート	M8 P1.25	13.0	6.5	19.0	2.5	1,000(50セット×20)	000360 4560270429582
SN10NW P1.5 鉄クロメート	M10 P1.5	17.0	8.0	24.0	3.0	800(40セット×20)	000361 4560270429605
SN12NW P1.75 鉄クロメート	M12 P1.75	19.0	10.0	29.5	3.9	400(20セット×20)	000362 4560270429629
SN16NW P2.0 鉄クロメート	M16 P2.0	24.0	13.0	34.0	4.5	300(15セット×20)	000363 4560270429643
SN3/8NW P16 鉄クロメート	W3/8-16	17.0	8.0	24.0	3.0	800(40セット×20)	000364 4560270429667
SN1/2NW P12 鉄クロメート	W1/2-12	21.0	10.0	29.5	3.9	400(20セット×20)	000365 4560270429681

スナップナット&ワッシャーでの使用時は戻り止め機能を備えています。

スナップナット単品

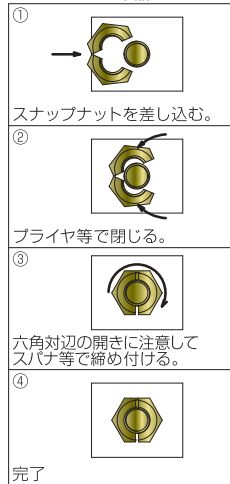

スナップナット単品仕様

品番	ネジサイズ	s (mm)	下記トルク締め 付け後S (mm)	m (mm)	ケース入数	商品コード JANコード
SN6N P1.0 SUS304	M6 P1.0	10.0	10.0	5.0	4,000(200個×20)	000330 4560270424693
SN8N P1.25 SUS304	M8 P1.25	13.0	13.0	6.5	2,000(100個×20)	000331 4560270424716
SN10N P1.5 SUS304	M10 P1.5	17.0	17.0	8.0	1,600(80個×20)	000332 4560270424730
SN12N P1.75 SUS304	M12 P1.75	19.0	19.0	10.0	800(40個×20)	000333 4560270424754
SN16N P2.0 SUS304	M16 P2.0	24.0	24.0	13.0	600(30個×20)	000334 4560270424778
SN3/8N P16 SUS304	W3/8-16	17.0	17.0	8.0	1,600(80個×20)	000335 4560270424792
SN1/2N P12 SUS304	W1/2-12	21.0	21.0	10.0	800(40個×20)	000336 4560270424815
SN8N P1.25 鉄クロメート	M8 P1.25	13.0	13.0	6.5	2,000(100個×20)	000341 4560270429704
SN10N P1.5 鉄クロメート	M10 P1.5	17.0	17.0	8.0	1,600(80個×20)	000342 4560270429728
SN12N P1.75 鉄クロメート	M12 P1.75	19.0	19.0	10.0	800(40個×20)	000343 4560270429742
SN16N P2.0 鉄クロメート	M16 P2.0	24.0	24.0	13.0	600(30個×20)	000344 4560270429766
SN3/8N P16 鉄クロメート	W3/8-16	17.0	17.0	8.0	1,600(80個×20)	000345 4560270429780
SN1/2N P12 鉄クロメート	W1/2-12	21.0	21.0	10.0	800(40個×20)	000346 4560270429803

■最大引張強度 N(kgf)

スナップナット&ワッシャーセット

SN8NW P1.25 SUS304	SN10NW P1.5 SUS304	SN12NW P1.75 SUS304	SN16NW P2.0 SUS304	SN3/8NW P16 SUS304	SN1/2NW P12 SUS304
締め付けトルク 12N・m 22,000N(2,243kgf)	締め付けトルク 24N・m 26,000N(2,658kgf)	締め付けトルク 42N・m 50,900N(5,190kgf)	締め付けトルク 106N・m 70,600N(7,195kgf)	締め付けトルク 27N・m 22,000N(2,250kgf)	締め付けトルク 65N・m 39,300N(4,005kgf)
SN8NW P1.25 鉄クロメート	SN10NW P1.5 鉄クロメート	SN12NW P1.75 鉄クロメート	SN16NW P2.0 鉄クロメート	SN3/8NW P16 鉄クロメート	SN1/2NW P12 鉄クロメート
締め付けトルク 12N・m 22,700N(2,314kgf)	締め付けトルク 24N・m 27,200N(2,773kgf)	締め付けトルク 42N・m 40,800N(4,160kgf)	締め付けトルク 106N・m 56,600N(5,771kgf)	締め付けトルク 27N・m 25,600N(2,610kgf)	締め付けトルク 65N・m 44,500N(4,537kgf)

スナップナット単品

SN6N P1.0 SUS304	SN8N P1.25 SUS304	SN10N P1.5 SUS304	SN12N P1.75 SUS304	SN16N P2.0 SUS304	SN3/8N P16 SUS304	SN1/2N P12 SUS304
締め付けトルク 3.6N・m 8,300N(850kgf)	締め付けトルク 9N・m 14,700N(1,500kgf)	締め付けトルク 18N・m 20,600N(2,100kgf)	締め付けトルク 31N・m 29,400N(3,000kgf)	締め付けトルク 77N・m 44,100N(4,500kgf)	締め付けトルク 18.1N・m 16,200N(1,650kgf)	締め付けトルク 43.1N・m 23,500N(2,400kgf)
SN8N P1.25 鉄クロメート	SN10N P1.5 鉄クロメート	SN12N P1.75 鉄クロメート	SN16N P2.0 鉄クロメート	SN3/8N P16 鉄クロメート	SN1/2N P12 鉄クロメート	
締め付けトルク 9N・m 11,800N(1,200kgf)	締め付けトルク 18N・m 17,200N(1,750kgf)	締め付けトルク 31N・m 20,600N(2,100kgf)	締め付けトルク 77N・m 49,000N(5,000kgf)	締め付けトルク 18.1N・m 18,600N(1,900kgf)	締め付けトルク 43.1N・m 20,100N(2,050kgf)	

※ミリサイズの締め付けトルクは強度区分4相当、ウィットサイズの締め付けトルクは強度区分4T相当。

△許容荷重の定めは致しかねます。施工状態の良し悪しで記載した最大引張強度は大きな差が生じますので十分配慮して下さい。

△単品の場合に締め過ぎると、ナットが開口し著しく引張強度の低下またはトラブルの原因となります。

△製品は改良の為予告なく変更することがありますのでご了承下さい。

取り扱い商社	イイファス株式会社 北海道北広島市大曲工業団地1丁目2番地6 http://www.iifas.jp TEL(011)377-8481 FAX(011)377-8592 Email: sales@iifas.jp
--------	---