

チャンネルクランプ シグテック®シリーズ No.3

リップ溝形鋼専用クランプ(W3/8-16)






- リップ溝形鋼に穴加工無しで吊りボルトを垂直又は、必要な角度に固定可能。
- クランプ本体板厚3mmで強力に締結。

用途


軽天、軽設備、配管、電気、空調工事等

対応リップ溝形鋼


	t(mm)	H(mm)	A(mm)	B(mm)
I型・III型	1.6~4.0	75以上	35以上	45以上
II型				55以上

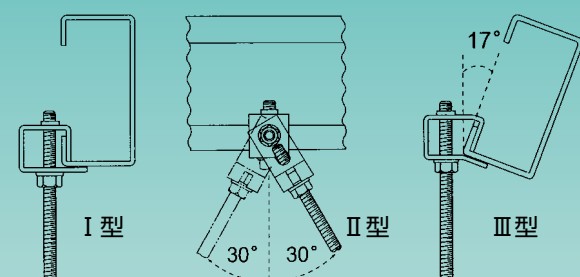


①チャンネルクランプを差込む



②90度反転させる




③吊りボルトをネジ込む



④ナットにて締め付けて完了




I型 最大引張強度(クランプ変形) 5394 (550)



ケース入数 50×4




II型 最大引張強度(クランプ変形) 4413 (450)



ケース入数 30×4



III型 最大引張強度(クランプ変形) 5884 (600)



ケース入数 50×4

- 上記の最大引張強度は、リップ溝形鋼3.2tでの試験です。単位は、N(ニュートン)カッコ内はkgf
- 安全率は使用状態により異なりますので、安全荷重を充分に考慮してご使用下さい。
- 製品は改良の為、予告なく変更することがありますのでご了承下さい。



SIGTEC®
FASTENERS

ファスニングエンジニアリング 締結部品開発製造

光洋器材株式会社

本社 〒007-0803 札幌市東区東苗穂3条3丁目1番81号 TEL (011) 782-3041 FAX (011) 782-3138
大阪物流センター 〒557-0063 大阪市西成区南津守7丁目19番16号 TEL (06) 6652-6001 FAX (06) 6652-6188

ホームページ www.koyokizai.co.jp

E-mail sales@koyokizai.co.jp