


# デッキメイト®


鋼製床型枠(デッキプレート)用 軽天・軽設備用  
W3/8-16吊りボルト専用

シングテック®シリーズNo.17


## SE-S型



A 最小 18<sup>m</sup>/<sub>m</sub>




B 最大 22<sup>m</sup>/<sub>m</sub>




対応デッキプレート	ケース入数	最大引張強度	使用デッキ
日鐵建材工業 スーパーEデッキ EZ50-75	200×4	5540N(565kgf)	日鐵建材工業 スーパーEデッキ EZ50 板厚1.2mm

※使用するデッキプレートの厚み、条件により最大引張強度は変わります。


## KD-I型



A 最小 18<sup>m</sup>/<sub>m</sub>




B 最大 23<sup>m</sup>/<sub>m</sub>




対応デッキプレート	ケース入数	最大引張強度	使用デッキ
日鐵建材工業 スーパーEデッキ EZ50-75	80×4	アリ溝幅 18.5mm 6374N(650kgf)	日鐵建材工業 スーパーEデッキ EZ50 板厚1.6mm
神鋼建材 Sデッキ S50-75		アリ溝幅 21mm 4903N(500kgf)	

※使用するデッキプレートの厚み、アリ溝幅及び条件により最大引張強度は変わります。


## KD-II型



A 最小 22<sup>m</sup>/<sub>m</sub>




B 最大 27<sup>m</sup>/<sub>m</sub>




対応デッキプレート	ケース入数	最大引張強度	使用デッキ
JFE建材 Cデッキ C50-75	70×4	アリ溝幅 23.5mm 4903N(500kgf)	JFE建材 Cデッキ C50 板厚1.2mm
		アリ溝幅 25.5mm 6374N(650kgf)	

※使用するデッキプレートの厚み、アリ溝幅及び条件により最大引張強度は変わります。


## KD-III型



A 最小 10<sup>m</sup>/<sub>m</sub>




B 最大 14<sup>m</sup>/<sub>m</sub>



対応デッキプレート	ケース入数	最大引張強度	使用デッキ
植木鋼管 USデッキ US-50	100×4	アリ溝幅 10mm 7845N(800kgf)	植木鋼管 USデッキ US-50 板厚1.6mm
		アリ溝幅 14mm 2942N(300kgf)	

※使用するデッキプレートの厚み、アリ溝幅及び条件により最大引張強度は変わります。

### 施工方法

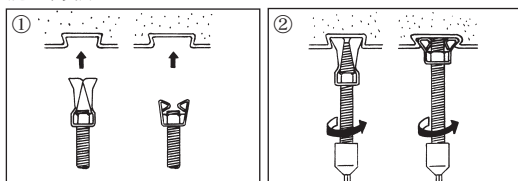

吊りボルトにハンガーを組付け後、デッキプレートに押し当て締付けるだけで取付け完了です。

- KD-I～III型は各デッキメーカーの蟻溝寸法の公差に対応し使用できます。
- KD-I～III型は手締も可能です。
- KD-I～III型は仮保持状態でデッキ長手方向に移動可能です。

### 日鐵建材工業

EZ50, EZ75 1.2~1.6t




### 神鋼建材

S50, S75 1.2~1.6t



### JFE建材

C50, C75 1.2~1.6t



### 植木鋼管

US-50 1.2~1.6t



※安全率は使用状態により異なりますので十分に考慮してご使用下さい。  
※製品は改良の為、予告なく変更することがありますのでご了承ください。



ファスニングエンジニアリング 締結部品開発製造

**光洋器材株式会社**

本社 〒007-0803 札幌市東区東苗穂3条3丁目1番81号 TEL(011)782-3041 FAX(011)782-3138  
大阪物流センター 〒557-0063 大阪市西成区南津守7丁目19番16号 TEL(06)6652-6001 FAX(06)6652-6188  
受注センター：フリーダイヤル 0120-60-4919 フリーFAX 0120-20-4969

ホームページ [www.koyokizai.co.jp](http://www.koyokizai.co.jp) E-mail [sales@koyokizai.co.jp](mailto:sales@koyokizai.co.jp)