



# FlipAnchor®

フリップアンカー® 中空壁用強力固定アンカー

主要国特許出願中

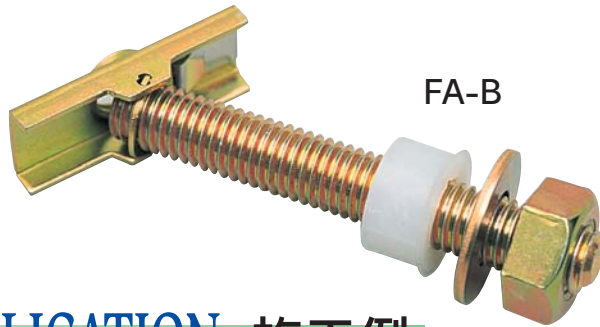


FA-B




FA-N



## APPLICATION 施工例

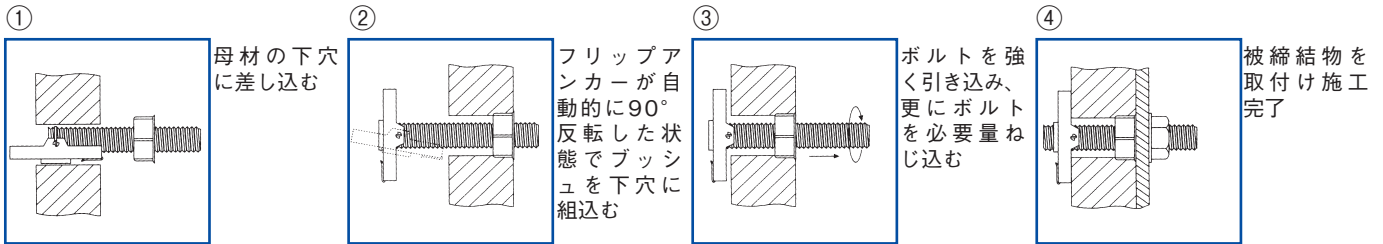

最大引張強度(ネジ部破断)



M6・W1/4	3923N (400kgf)
M8・W5/16	4413N (450kgf)
M10・W3/8	4903N (500kgf)

## FUNCTIONS 機能

### 取り付け簡単

フリップアンカーが自動的に90°反転することにより、片側からの作業で取り付け完了。

### ボードの厚さに制限なし


使用するボルトの長さを変えることで、ボードの厚さに対応することができます。

### 組み合わせは、多種多様

ボルトは、必要に応じて六角・サラ・ナベ頭などのボルトの使用が可能です。また、木材・コンクリート・鉄材等全ての締結母材(ボード)に対応できます。



品番	セット内容	締付壁厚+被締結物厚(m/m)	下穴径(m/m)	ネジ径
FA6×70B	フリップアンカー・プッシュクロメートル寸切ボルト 6×70 ナット、ワッシャー付	8~40	12.5	M6
FA6×85B	フリップアンカー・プッシュクロメートル寸切ボルト 6×85 ナット、ワッシャー付	8~55	12.5	M6
FA6×135B	フリップアンカー・プッシュクロメートル寸切ボルト 6×135 ナット、ワッシャー付	8~100	12.5	M6
FA8×70B	フリップアンカー・プッシュクロメートル寸切ボルト 8×70 ナット、ワッシャー付	10~40	14.5	M8
FA8×85B	フリップアンカー・プッシュクロメートル寸切ボルト 8×85 ナット、ワッシャー付	10~55	14.5	M8
FA8×135B	フリップアンカー・プッシュクロメートル寸切ボルト 8×135 ナット、ワッシャー付	10~100	14.5	M8
FA10×70B	フリップアンカー・プッシュクロメートル寸切ボルト 10×70 ナット、ワッシャー付	12~40	16.5	M10
FA10×85B	フリップアンカー・プッシュクロメートル寸切ボルト 10×85 ナット、ワッシャー付	12~55	16.5	M10
FA10×135B	フリップアンカー・プッシュクロメートル寸切ボルト 10×135 ナット、ワッシャー付	12~100	16.5	M10

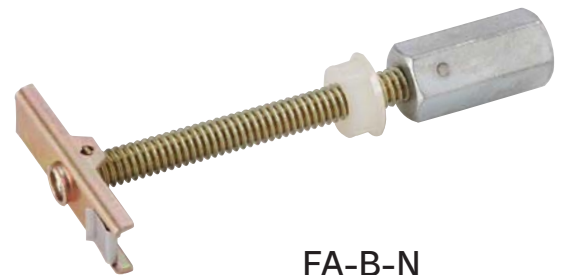

FA-B-N

品番	セット内容	締付壁厚+被締結物厚(m/m)	下穴径(m/m)	ネジ径	使用ボルト
FA-M6N	フリップアンカー・プッシュ	8~フリーサイズ	12.5	M6	壁厚+被締結物+35m/m以上
FA-M8N	フリップアンカー・プッシュ	10~フリーサイズ	14.5	M8	壁厚+被締結物+35m/m以上
FA-M10N	フリップアンカー・プッシュ	12~フリーサイズ	16.5	M10	壁厚+被締結物+35m/m以上
FA-W1/4N	フリップアンカー・プッシュ	8~フリーサイズ	12.5	W1/4	壁厚+被締結物+35m/m以上
FA-W5/16N	フリップアンカー・プッシュ	10~フリーサイズ	14.5	W5/16	壁厚+被締結物+35m/m以上
FA-W3/8N	フリップアンカー・プッシュ	12~フリーサイズ	16.5	W3/8	壁厚+被締結物+35m/m以上

品番	ボルト径 最大締付厚
FA-1/4X35B-3/8X25N	FA- X B- X N
FA-1/4X70B-3/8X25N	
FA-3/8X35B-3/8X30N	
FA-3/8X70B-3/8X30N	

※最小締付厚→1/4で6m/m 3/8で12m/m



ファスニングエンジニアリング - 締結部品開発製造

光洋器材株式会社

本社 〒007-0803 札幌市東区東苗穂3条3丁目1番81号 TEL(011)782-3041 FAX(011)782-3138  
大阪事業所 〒577-0837 東大阪市寿町3丁目15番11号

受注センター：フリーダイヤル 0120-60-4919 フリー-FAX 0120-20-4969

ホームページ [www.koyokizai.co.jp](http://www.koyokizai.co.jp)

E-mail [sales@koyokizai.co.jp](mailto:sales@koyokizai.co.jp)