


フリップアンカー[®]引張試験成績書

品 番	試 験 材	最 大 引 張 強 度	状 態
FA-M4N	鋼板 16mm 下穴径：鋼板 12.5mm	2,942N(300kgf)	本体破損
FA-M6N FA-M6NSP FA-W1/4N	鋼板 16mm 下穴径：鋼板 12.5mm	3,923N(400kgf)	本体破損
FA-M8N FA-M8NSP FA-W5/16N	鋼板 16mm 下穴径：鋼板 14.5mm	4,413N(450kgf)	本体破損
FA-M10N FA-M10NSP FA-W3/8N	鋼板 16mm 下穴径：鋼板 16.5mm	4,903N(500kgf)	本体破損

■試験状態

試験材にフリップアンカーを取り付け、油圧試験機で引張試験をし最大平均値を計測。

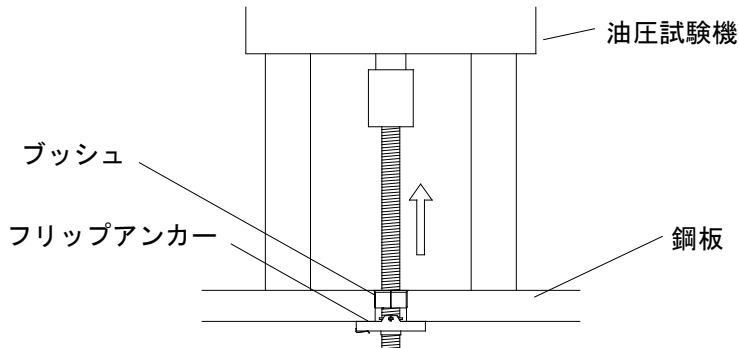

*施工状態の良し悪しで記載した最大引張強度は大きな差が生じますので十分配慮して下さい。

*十分な安全率を考慮して施工を行って下さい。

令和7年11月



詳しい情報はこちらから

イイファス株式会社 email:sales@iifas.jp

