

業界初

カベアンカー


あらゆる中空壁に 万能タイプ強力ボード用アンカー PAT.P




1. 類の無い高い引張強度。
2. 振動に強く気密性、水密性にも優れている。
3. 専用工具不要で差し込むだけで母材にセットでき 抜け落ちや、外れの心配がありません。



■カベアンカー寸法図

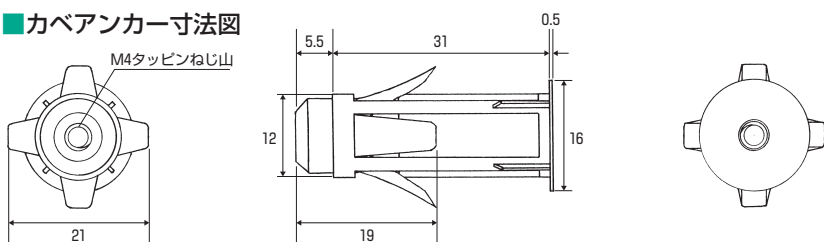


■付属品寸法図

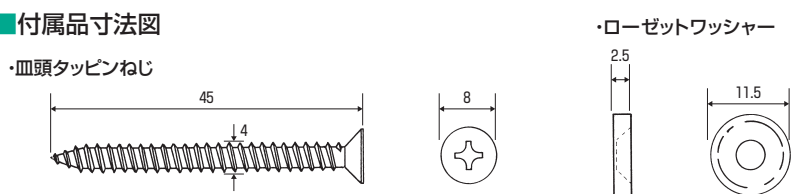

用途

- 手摺り
- タオルハンガー
- カーテンレール
- 鏡
- 額縁
- 時計
- 室内装飾
- 配管工事
- 通信工事
- 空調工事
- 電気工事等。

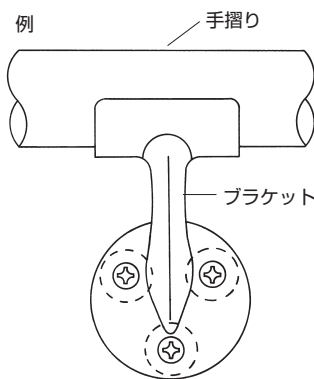

コード	品番	ケース入数
714010	K-1パック W-4×45 スチールSET 25PCS	25セット×5×4
714050	K-2パック W-4×45 スチールSET 10PCS	10セット×10×8

鉄(ユニクロメッキ)製・皿頭タッピンねじ 4×45、ローゼットワッシャープレス M4付

コード	品番	ケース入数
714020	K-1パック W-4×45 ステンレスSET 25PCS	25セット×5×4
714060	K-2パック W-4×45 ステンレスSET 10PCS	10セット×10×8


ステンレス製・皿頭タッピンねじ 4×45、ローゼットワッシャープレス M4付

※付属以外のタッピンねじの長さを使用する場合、取り付け物・厚み+40mm以上のビスを使用して下さい。


※用途に合わせた厚物用は受注生産可能。

母材	石膏ボード9.5mm	石膏ボード12.5mm	木	鉄
最大引張強度 N(kgf)	539(55)	735(75)	1569(160)	785(80)
適応板厚	3mm~13mm			
下穴径	12.5mm			


施工方法




①下穴にカベアンカーを差し込む。



②壁面まで押し込む。



③取り付け物をセットしビスをねじ込む。



④取り付け完了。

- 施工条件及び施工状況により、引張強度にバラツキが生じますので充分ご注意ください。
- 安全率は使用状態により異なりますので、安全荷重を充分に考慮してご使用下さい。
- 製品は改良の為、予告なく変更することがありますのでご了承ください。



ファスニングエンジニアリング - 締結部品開発製造

光洋器材株式会社

本社 〒007-0803 札幌市東区東苗穂3条3丁目1番81号 TEL(011)782-3041 FAX(011)782-3138

大阪事業所 〒577-0837 東大阪市寿町3丁目15番11号

受注センター：フリーダイヤル 0120-60-4919 フリー-FAX 0120-20-4969

ホームページ www.koyokizai.co.jp E-mail sales@koyokizai.co.jp