シグロック®吊りボルト振れ止め金具引張強度試験表

【ふりふり自在シングル】（片側タイプ）

試験方法	最大引張強度			試験状態
引張試験	No.1　2，942N（300kgf） No.2　4，413N（450kgf） No.3　3，628N（370kgf）	平均値	3，658N （373kgf）	ボルト抜け

（　）内は従来単位を示す

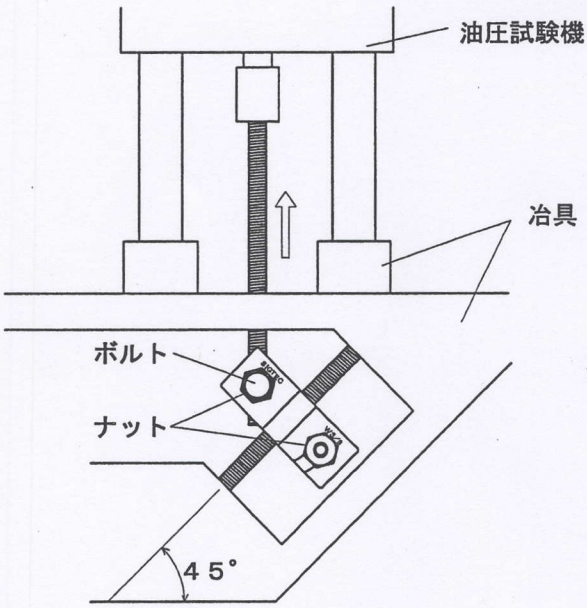

※W3/8-16全ネジボルトは
外径φ9.0を使用

ボルト締め付けトルク　10.8N・m（110kgf・cm）、ナット締め付けトルク　18.1N・m（185kgf・cm）にて締め付け、油圧試験機で引張試験をし最大値を計測。

※ボルトを確実に締め付けてご使用ください。
※ボルトの締め付け力、使用全ネジボルトの外径の差、使用状態により最大引張強度にバラツキが生じますので充分な安全率を考慮の上ご使用ください。

平成25年8月1日

株式会社シグテックファスナー

ホームページ　www.sigtec-f.com

シグロック®吊りボルト振れ止め金具引張強度試験表

【ふりふり自在ダブルA】(両側タイプ)

試験方法	最大引張強度			試験状態
引張試験	No.1　1,961N(200kgf) No.2　2,942N(300kgf) No.3　3,138N(320kgf)	平均値	2,677N (273kgf)	ボルト抜け

(　)内は従来単位を示す

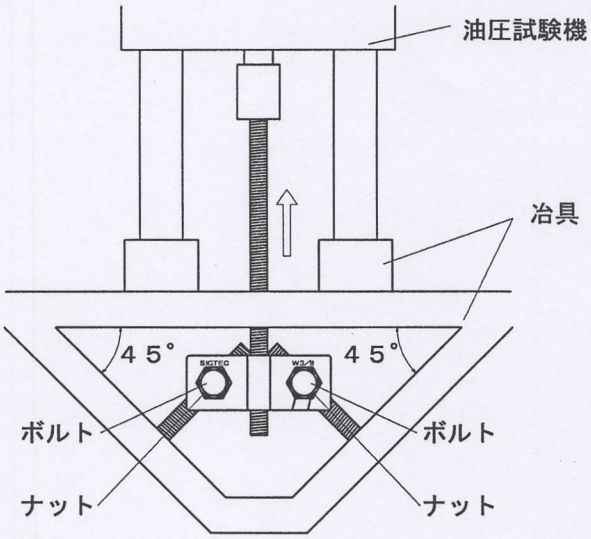

※W3/8-16全ネジボルトは
外径φ9.0を使用

ボルト締め付けトルク　10.8N・m (110kgf・cm)、ナット締め付けトルク　18.1N・m (185kgf・cm) にて締め付け、油圧試験機で引張試験をし最大値を計測。

※ボルトを確実に締め付けてご使用ください。
※ボルトの締め付け力、使用全ネジボルトの外径の差、使用状態により最大引張強度にバラツキが生じますので充分な安全率を考慮の上ご使用ください。

平成25年8月1日

株式会社シグテックファスナー
ホームページ　www.sigtec-f.com

シグロック®吊りボルト振れ止め金具引張強度試験表

【ふりふり自在ダブルB】(両側タイプ)

試験方法	最大引張強度			試験状態
引張試験	No.1　1,961N(200kgf) No.2　2,942N(300kgf) No.3　3,138N(320kgf)	平均値	2,677N (273kgf)	ボルト抜け

(　)内は従来単位を示す

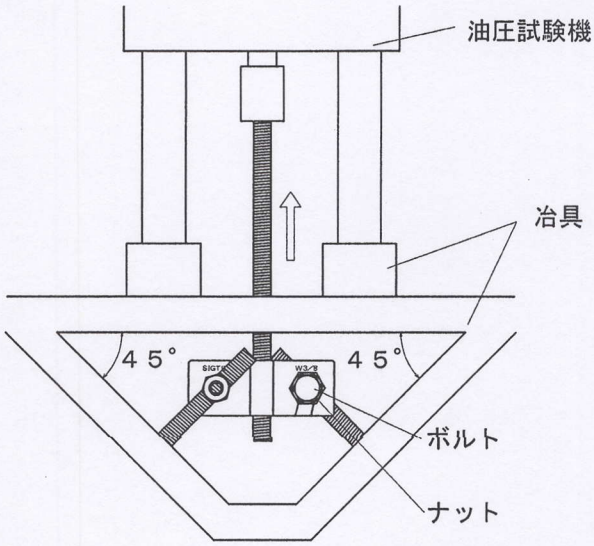

※W3/8-16全ネジボルトは
外径φ9.0を使用

ボルト締め付けトルク　10.8N・m (110kgf・cm)、ナット締め付けトルク　18.1N・m (185kgf・cm) にて締め付け、油圧試験機で引張試験をし最大値を計測。

※ボルトを確実に締め付けてご使用ください。
※ボルトの締め付け力、使用全ネジボルトの外径の差、使用状態により最大引張強度にバラツキが生じますので充分な安全率を考慮の上ご使用ください。

平成25年8月1日

株式会社シグテックファスナー
ホームページ　www.sigtec-f.com

シグロック®吊りボルト振れ止め金具引張強度試験表

【ふりふり自在L型】(めねじアンカー・インサートアンカー使用タイプ)

試験方法	最大引張強度			試験状態
引張試験	No.1　6,178N(630kgf) No.2　4,805N(490kgf) No.3　5,786N(590kgf)	平均値	5,590N (570kgf)	ボルト抜け

※金具変形開始　1,961N(200kgf)　　(　)内は従来単位を示す

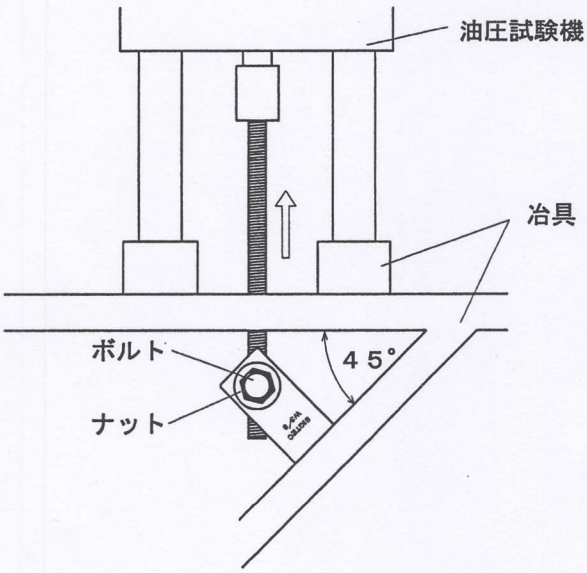

※W3/8-16全ネジボルトは
外径φ9.0を使用

ボルト締め付けトルク　10.8N・m (110kgf・cm)、ナット締め付けトルク18.1N・m (185kgf・cm) にて締め付け、油圧試験機で引張試験をし最大値を計測。

※ボルトを確実に締め付けてご使用ください。
※ボルトの締め付け力、使用全ネジボルトの外径の差、使用状態により最大引張強度にバラツキが生じますので充分な安全率を考慮の上ご使用ください。

平成25年8月1日

株式会社シグテックファスナー

ホームページ　www.sigtec-f.com