


アシバツナギ フックタイプ


低階層の仮設足場・
接続金具・後付工法用

W1/2-12 専用

■施工例

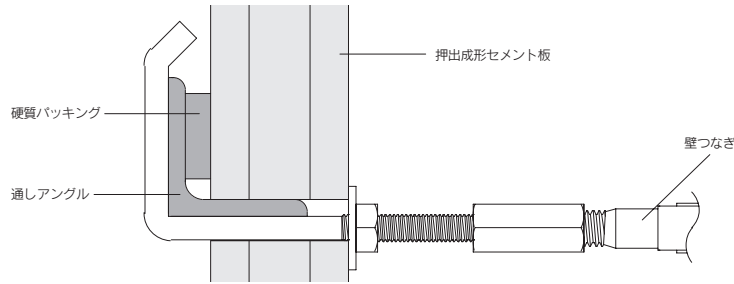


■フックタイプ

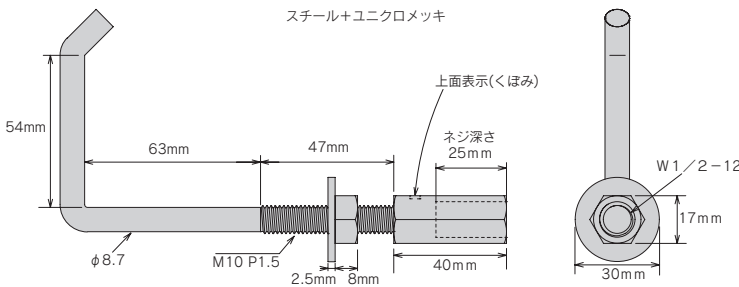


品番	最大引張強度N(kgf)	ケース入数
フックタイプセメント板用 W1/2 120×75	9316(950)	120(30本×4)

■設置手順


①目地部分のシーリング等を切り取り差し込む

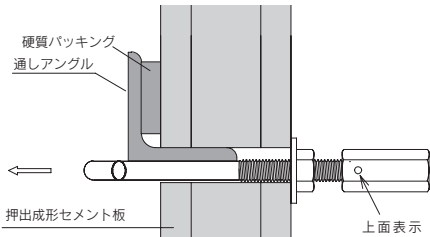


②上面表示が上部になるようにまわす

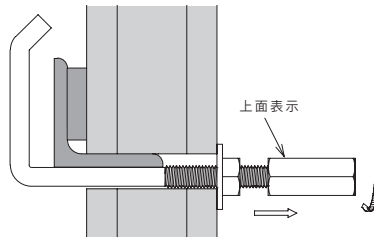

③ナットを締め付け完了

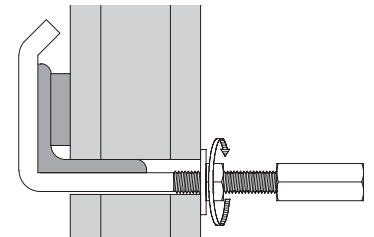

■横目地パッキンの開口位置及び挿入位置目安

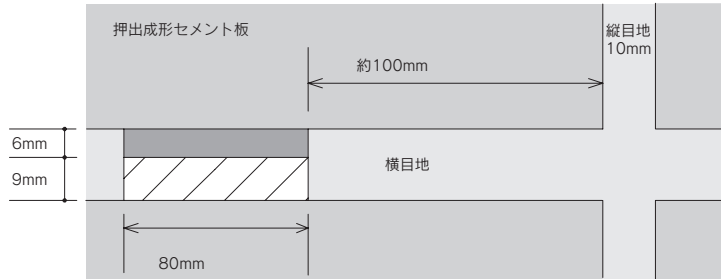

- ▲ナットの上面表示(くぼみ)を必ず上にして使用してください。
- ▲壁に対して直角に使用下さい。
- ▲安全率は使用状態・状況により異なりますので十分に考慮してご使用下さい。
- ▲取り外し後は開口部に防水処理を行ってください。

押出成形セメント板取付例

