

アシバツナギ チェーン吊りクランプ

座彫り機能付きチェーン吊り用

世界初の座彫り機能付き押しネジを組み込み脱落等を防ぎ安心・安全が図れます。■施工例

意匠登録第1548315号 意匠登録第1548316号



使用可能H鋼フランジ厚
7mm~34mm


アイボルト上下移動可能寸法
48mm
※下方向への移動はナット面より
10mmボルトを出した状態

足場吊りチェーンクランプ
ピックアイボルト付き H鋼用



座彫り機能付き押しネジ

専用ビット

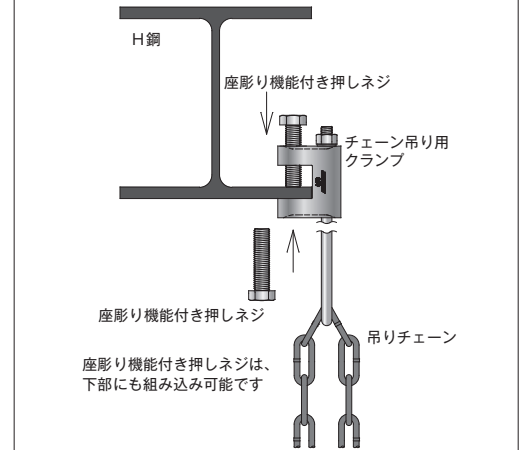


座彫り機能付き押しネジ

座彫り機能付き押しネジは、
下部にも組み込み可能です

クランプ本体は、オールS45C製で
強靱、機能的な形状、品質も安定しています。

■施工方法

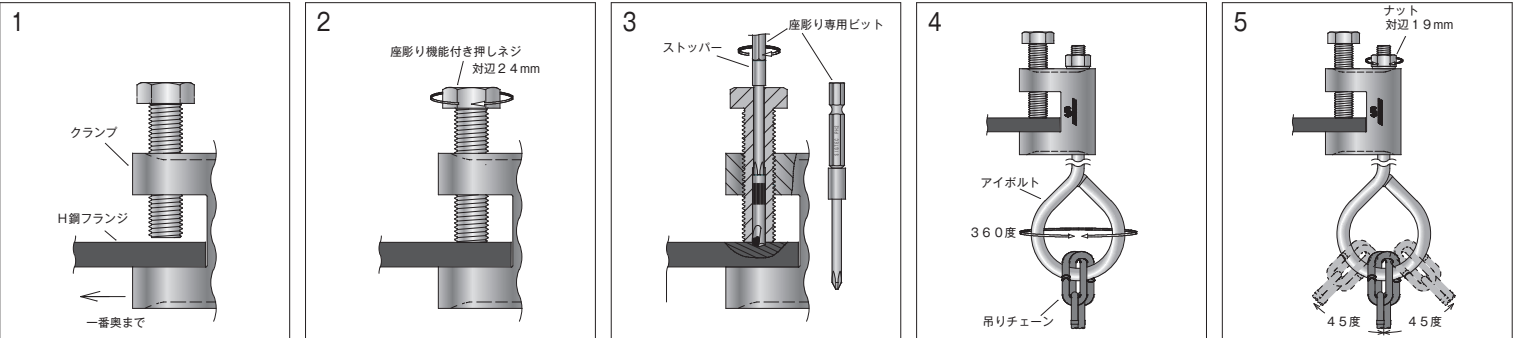

H鋼フランジにクランプの開口部を奥まで挿入する。

座彫り機能付き押しネジで締め付ける。

座彫り専用ビットのストッパーがボルト頭部に当たるまで座彫りをする。


吊りチェーンを取り付ける。
(アイボルトは360度方向に回転可能)

ナットにて上下を調節。
(吊りチェーンは45度範囲内の方向が可能)



■寸法図(縮尺3/8) 単位/mm

チェーン吊りクランプ

使用可能H鋼フランジ厚7mm~34mm

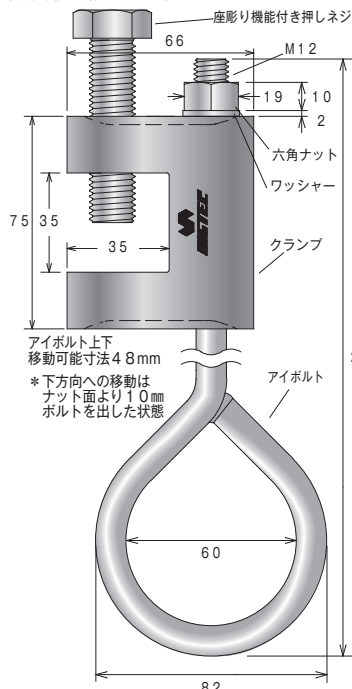

座彫り専用ビット



△必ず足場チェーンの許容荷重以内で使用して下さい。(社)仮設工業会編の足場工事実務マニュアルのつりだ足場に準じて施工して下さい。チェーン吊り以外の使用をしないで下さい。
△H鋼への取り付けは、クランプのコの字部分の一番奥まで挿入して下さい。
△座彫り機能付き押しネジの締め過ぎに注意して下さい。
締め付けトルク目安44.1N・m(450kgf・cm)

品番	内容	箱・袋入数	商品コード JANコード
CC-Hセット	クランプ、アイボルトM12(P1.75)、座彫り押しネジ(P2.0)、座彫りドリル、六角ナットM12(P1.75)、ワッシャーM12、座彫り専用ビット：各1	12セット	000408 4582537312796
CC-HC 66×75	クランプ	12	000418 4582537312871
CC-BHM 16×65	座彫り押しネジ(P2.0)	12	000419 4582537312888
CC-D6 6×35	座彫りドリル	12	000420 4582537312895
CH-EB 12×260	アイボルト M12(P1.75)	12	000411 4582537312819
CH-N 12	六角ナット M12(P1.75)	24	000415 4582537312840
CH-W 12	ワッシャー M12 12.5×20×2.0	24	000417 4582537312864
CC-CB 2×100	座彫り専用ビット	12	000425 4582537312925

■許容荷重

垂直方向	45度方向
7,000N(709kgf)	4,600N(472kgf)

*アイボルト 溶接部破断強度 27,800N(2,835kgf)

△座彫り専用ビットでの座彫りは、1,500~2,500/rpmの回転専用のスクリッドライバーを使用して下さい。
△座彫りドリルは消耗品です。通常は2~3回は使用可能ですが消耗具合のチェックが必要です。
△H鋼から取り外し後は市販の錆止め剤をスプレーして補修して下さい。
△製品は改良の為予告なく変更することがありますのでご了承下さい。

取り扱い商社

イイファス株式会社

北海道北広島市大曲工業団地1丁目2番地6 <http://www.iifas.jp>
TEL(011)377-8481 FAX(011)377-8592 Email: sales@iifas.jp