

新発売

チェーン吊り用ハンガー

ビックアイボルト付き 側壁・天井用

チェーン吊り用ハンガー 側壁用

チェーン吊り用ハンガー 天井用



アイボルト上下移動可能寸法

37mm

※ 下方向への移動は上部ナット面より10mmボルトを出した状態

■許容荷重

*下方向への移動はチェーンにて行って下さい。

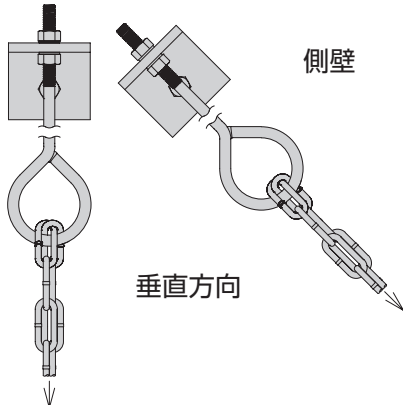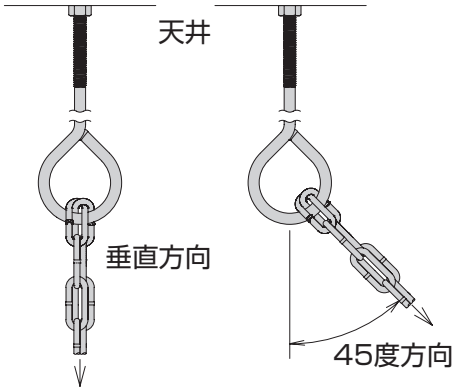 側壁 垂直方向 45度方向		 天井 垂直方向 45度方向	
鋼製下地 (10mm以上) に使用の場合		コンクリートあと施工アンカーに使用の場合	
垂直方向許容荷重 5.6kN (571kgf)	45度方向許容荷重 4.5kN (457kgf)	垂直方向許容荷重 3.4kN (347kgf)	45度方向許容荷重 2.7kN (278kgf)

*アイボルト本体 参考値90度横引く1.3kN (133kgf) で12mm変位するが使用後は戻る。

*コンクリートあと施工アンカーはM12を使用の場合です。

△必ず足場チェーンの許容荷重以内で使用して下さい。(社)仮設工業会編の足場工事実務マニュアルのつりだな足場に準じて施工を行って下さい。

△鋼製下地に使用の場合、ボルトの下穴径は+0.5として下さい。

△コンクリートあと施工アンカーに使用の場合は、必ず使用するアンカーの許容荷重以内で使用して下さい。

△本品はチェーン吊り以外の使用をしないで下さい。

△製品は改良の為予告なく変更することがありますのでご了承下さい。

締結部品の企画、製造、販売



イイファス株式会社

詳しい情報はこれから <http://www.iifas.jp>

北海道北広島市大曲工業団地1丁目2番地6

TEL (011) 377-8481 FAX (011) 377-8592 Email: sales@iifas.jp

チェーン吊り用ハンガー 側壁用



■仕様表

コード	品 番	内 容
711960	CH-Wセット 75×260	アングル：1、アイボルト：1、六角ボルト(ミリネジ/ウイットネジ)：1、六角ナット：2、ワッシャー：3
711963	CH-WA 75×75×80	アングル
711964	CH-EB 12×260	アイボルト
711965	CH-BM 12×30	六角ボルト (ミリネジ)
711966	CH-BW 1/2×30	六角ボルト (ウイットネジ)
711967	CH-N 12	六角ナット
711968	CH-W 12	ワッシャー

*通常セット品の六角ボルトはM12×30(ミリネジ)となります。


■寸法図

単位/mm

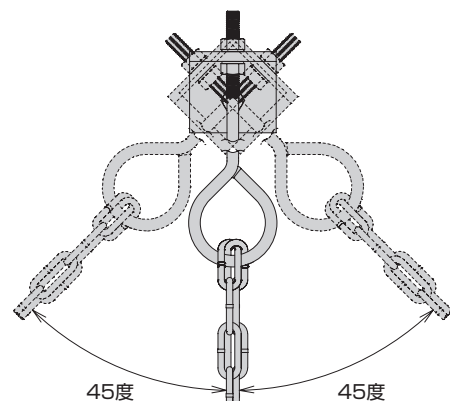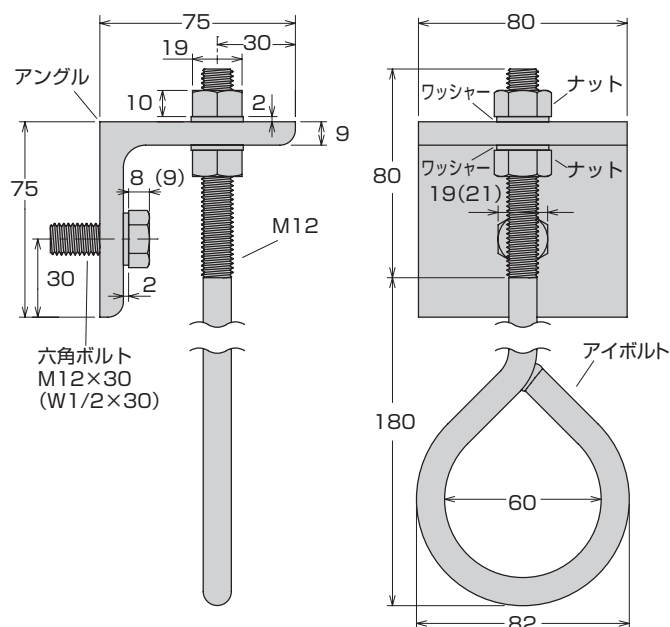

※側壁用の使用可能アンカー、インサートはM12 (P1.75)、W1/2-12です。

■施工方法

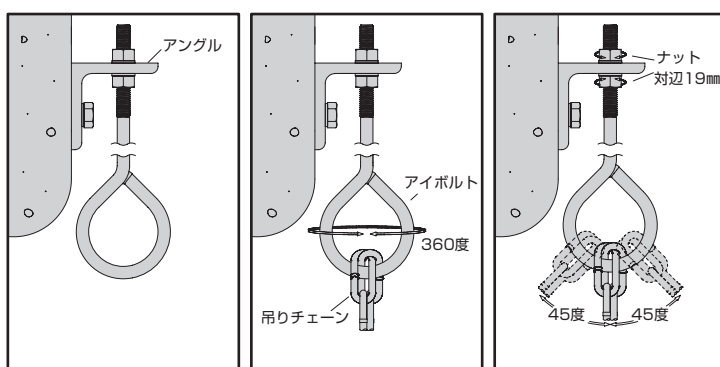

- ①アングルを側壁面のM12 (P1.75)かW1/2-12のアンカー、インサートに固定する。
- ②吊りチェーンを取り付ける。(アイボルトは360度方向に回転可能。)
- ③アイボルトの上下を調節、位置決め後にナットを締め付けて固定する。(吊りチェーンは45度範囲内の方向が可能。)

※側壁用の使用可能アンカー、インサートはM12 (P1.75)、W1/2-12です。



チェーン吊り用ハンガー 天井用

■仕様表


コード	品 番	内 容
711962	CH-Cセット 82×260	アイボルト：1、六角ナット：1
711964	CH-EB 12×260	アイボルト
711967	CH-N 12	六角ナット

■寸法図

単位/mm

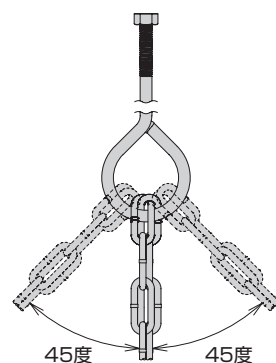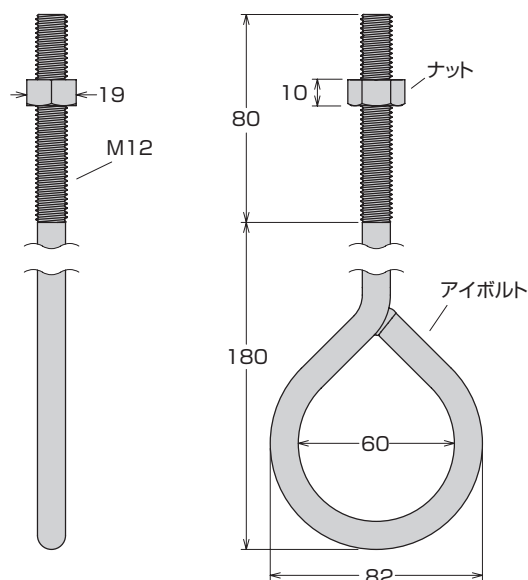

■施工方法

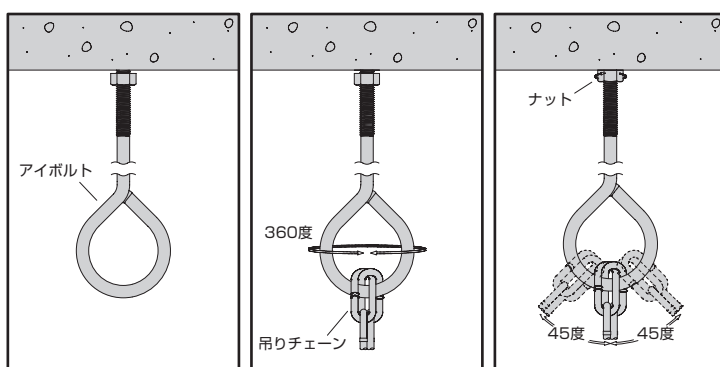

- ①アングルを天井面のM12 (P1.75)のアンカー等にねじ込む。
- ②吊りチェーンを取り付ける。(アイボルトは360度方向に回転可能。)
- ③アイボルトの位置決め後にナットを締め付けて固定する。(吊りチェーンは45度範囲内の方向が可能。)

※天井用の使用可能アンカーなどはM12 (P1.75) です。