


デッキメイト®

鋼製床型枠(デッキプレート)用 軽天・軽設備用

W3/8-16吊りボルト専用

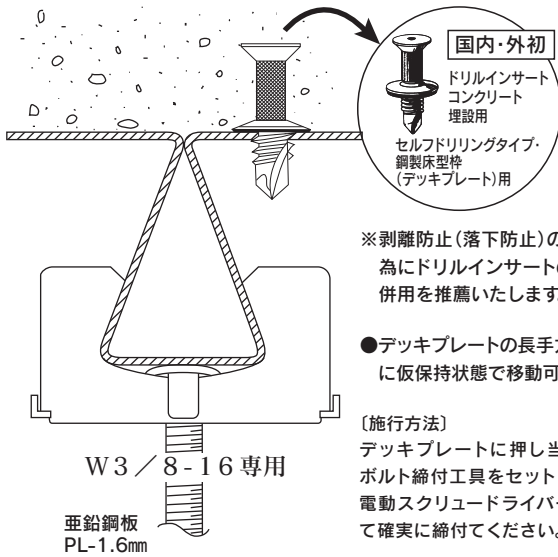

F・Hi100-Nタイプ 入数 40×4
最大引張強度 Fデッキ t1.0-2059N(210kgf) Hiデッキ100 t1.0-2059N(210kgf)

JFE日建板・北海鋼機
Fデッキ
神鋼建材工業 Fデッキ
アイテック フラットデッキ
JFE建材
Hiデッキ100

SF・Hi75-Nタイプ 入数 40×4
最大引張強度 SFデッキ t1.0-4903N(500kgf) Hiデッキ t1.0-4903N(500kgf)

日鐵住金建材
SFデッキ
JFE建材
Hiデッキ

N-Nタイプ 入数 40×4
最大引張強度 t1.0-2059N(210kgf)

JFE建材 Nデッキ

U-Nタイプ 入数 40×4
最大引張強度 t0.8-4413N(450kgf)

植木鋼管 Uデッキ



L-Nタイプ 入数 40×4
最大引張強度 t1.2-2942N(300kgf)

住友金属建材 Lデッキ

I-Nタイプ 入数 40×4
最大引張強度 t1.2-8336N(850kgf)

東邦シートフレーム Iデッキ


後施工ワンタッチ式 W3/8-16

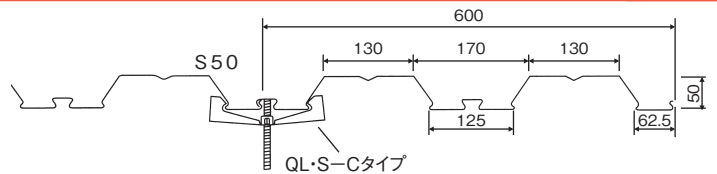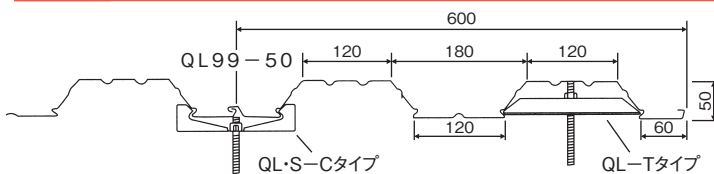

QL-S-Cタイプ 入数 120
最大引張強度 3923N(400kgf)


【JFE建材 QLデッキ用】
(QL99-50-12, QL99-50-16,
QL99-75-12, QL99-75-16)
▲注 QLセルラーには使用できません。

【神鋼建材工業 Sデッキ用】
【アイテック Sデッキ用】
(S50-12, S50-16, S75-12, S75-16)

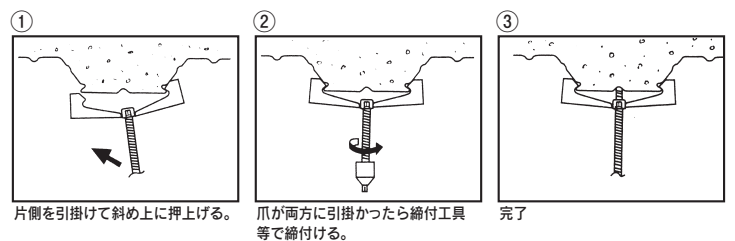

QL-Tタイプ 入数 100
最大引張強度 4903N(500kgf)

【JFE建材 QLデッキ用】
(QL99-50-12, QL99-50-16,
QL99-75-12, QL99-75-16)
▲注 QLセルラーには使用できません。

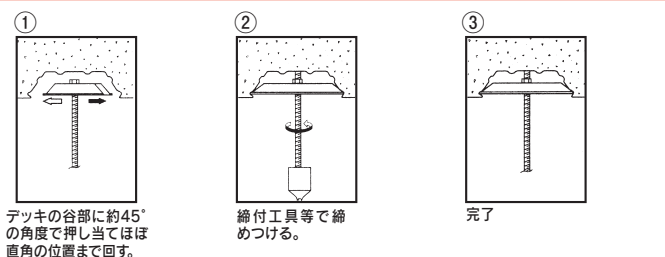

▲垂直の状態でご使用下さい。
安全率は使用状態により異なりますので安全荷重を充分考慮してご使用下さい。製品は改良の為予告なく変更することがありますのでご了承下さい。



▲資料請求はこちら▲
携帯から簡単アクセス

工業用ファスナーの販売、企画・提案
アイファス株式会社

本社 〒061-1274 北広島市大曲工業団地1丁目2番地6 TEL(011)377-8481 FAX(011)377-8592
フリーダイヤル 0120-60-4919 フリーダイヤルFAX 0120-20-4969
詳しい製品案内はこちらから ホームページ <http://www.iifas.jp>