


デッキメイト®

鋼製床型枠(デッキプレート)用 軽天・軽設備用

W3/8-16吊りボルト専用

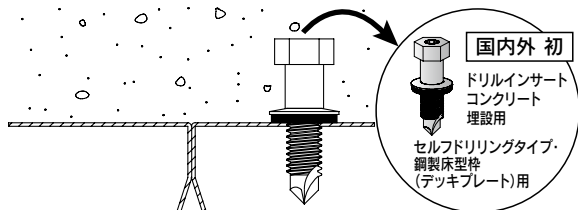

国内外初


ドリルインサート
コンクリート
埋設用

セルフドリリングタイプ・
鋼製床型枠
(デッキプレート)用


※剥離防止(落下防止)の
為にドリルインサートの
併用を推薦いたします。

●デッキプレートの長手方向
に仮保持状態で移動可能。


〔施工方法〕
デッキプレートに押し当て、
ボルト締付工具をセットした
電動スクレュードライバーに
て確実に締付てください。




N-Nタイプ 入数 40×4
最大引張強度 t1.0-2059N(210kgf)

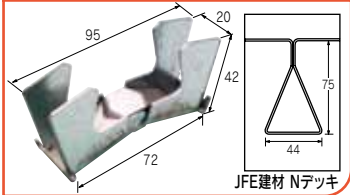


U-Nタイプ 入数 40×4
最大引張強度 t0.8-4413N(450kgf)



L-Nタイプ 入数 40×4
最大引張強度 t1.2-2942N(300kgf)




I-Nタイプ 入数 40×4
最大引張強度 t1.2-8336N(850kgf)

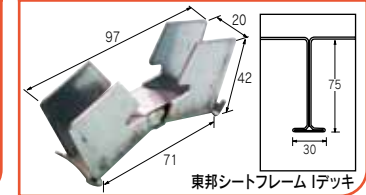


F・Hi100-Nタイプ 入数 40×4
最大引張強度 Fデッキ t1.0-2059N(210kgf) Hiデッキ100 t1.0-2059N(210kgf)

SF・Hi75-Nタイプ 入数 40×4
最大引張強度 SFデッキ t1.0-4903N(500kgf) Hiデッキ t1.0-4903N(500kgf)


後施工ワンタッチ式 W3/8-16

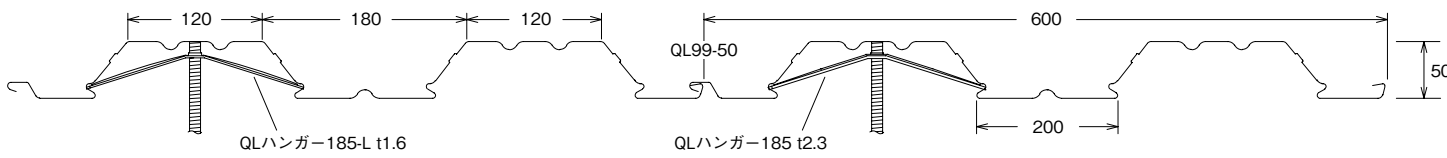


QLハンガー-185-L t1.6 入数 150
最大引張強度 3923N(400kgf)

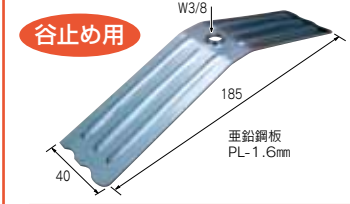

〈軽天・軽設備用〉
[JFE建材 QLデッキ用]
(QL99-50-12, QL99-50-16,
QL99-75-12, QL99-75-16)
▲注 QLセルラーには使用できません。

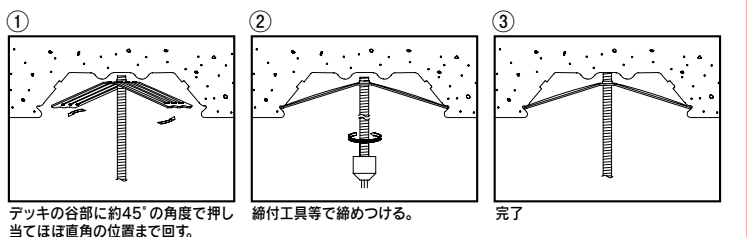

QLハンガー-185 t2.3 入数 150
最大引張強度 5884N(600kgf)

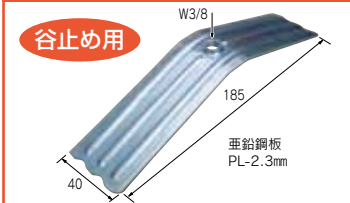

〈設備用〉
[JFE建材 QLデッキ用]
(QL99-50-12, QL99-50-16,
QL99-75-12, QL99-75-16)
▲注 QLセルラーには使用できません。

デッキメイト®シリーズ デッキプレート・鋼溝用・軽天・軽設備用ハンガー

ドリルインサート・ハンガーシリーズ デッキプレート用・吊りボルト専用

その他各種ございます

▲垂直の状態でご使用下さい。

安全率は使用状態により異なりますので安全荷重を充分考慮してご使用下さい。製品は改良の為予告なく変更することがありますのでご了承下さい。

工業用ファスナーの販売、企画・提案

IIFAS株式会社

〒061-1274 北広島市大曲工業団地1丁目2番地6 TEL(011)377-8481 FAX(011)377-8592
フリーダイヤル 0120-60-4919 フリーダイヤルFAX 0120-20-4969
詳しい製品案内はこちらから ホームページ <http://www.iifas.jp>