


GS ナット付きハンガー 吊りボルト支持具 軽天・軽設備用 W3/8-16控え金具

コードレスドライバーのみで、吊りボルト等の雌ネジハンガーを容易に設置できます。

意匠登録第903632号、意匠登録第1033411号
軽天吊りボルト3分(W3/8)のハンガー
ケースにW3/8-16(3分)のナットが組み込まれています。
簡単に取付け・早くて確実。軽天井(LGS)工事のコストを削減します。
用途：ALCパネル・コンクリート・木材・
C型鋼・リップ溝形鋼

製品画像 (縮尺3/5)

ALCハンガー
ALCパネル(ALC板)用

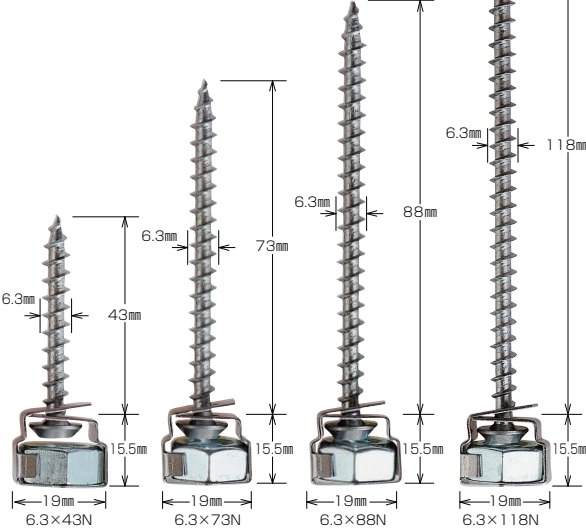

下穴不要


推奨工具は、回転専用スクレュードライバー14.4V以上の機種で毎分500回転以下です。



特別付属ビット適用側十字No3


施工例

ALCパネル
(ALC板)




ALCハンガー

コンクリート




コンクリートハンガー

リップ溝形鋼




チャンネルハンガー

木材



ウッドハンガー

コンクリートハンガー
コンクリート用




ドリル径:φ5.5

推奨工具は、回転専用スクレュードライバー14.4V以上の機種で毎分1,300~1,700回転です。



特別付属ビット適用側十字No3

チャンネルハンガー
鋼板0.8~3.2用




下穴不要

推奨工具は、回転専用スクレュードライバー14.4V以上の機種で毎分2,500回転以下です。



適用ビット十字No2

ウッドハンガー
木材用 堅木でも割れない



下穴不要

推奨工具は、回転専用スクレュードライバー14.4V以上の機種で毎分500回転以下です。



適用ビット十字No2

品番	ネジ部材質	ナットケース材質	ナット材質	ケース入数	商品コード JANコード
ALCハンガー 6.3x43N ステンめっき	鉄ステンめっき	鉄ステンめっき	鉄三価ホワイト	400(100個x4)	000059 4582537315599
ALCハンガー 6.3x73N ステンめっき	鉄ステンめっき	鉄ステンめっき	鉄三価ホワイト	400(100個x4)	000061 4582537315612
ALCハンガー 6.3x88N ステンめっき	鉄ステンめっき	鉄ステンめっき	鉄三価ホワイト	200(50個x4)	000065 4582537315636
ALCハンガー 6.3x118N ステンめっき	鉄ステンめっき	鉄ステンめっき	鉄三価ホワイト	200(50個x4)	000067 4582537315650
コンクリートハンガー 6.2x39N	鉄シルバーコーティング	鉄三価ホワイト	鉄三価ホワイト	400(100個x4)	000070 4560270420381
チャンネルハンガー 5.0x23N	鉄三価ホワイト	鉄三価ホワイト	鉄三価ホワイト	600(150個x4)	000072 4560270420404
ウッドハンガー 4.5x38N	鉄三価ホワイト	鉄三価ホワイト	鉄三価ホワイト	500(125個x4)	000076 4560270420428

ユニクロメッキの製品は、順次三価ホワイトに変更します。

最大引張強度 N(kgf)

t=下地厚(mm)

※ALCハンガーは、合板等木質材等にも使用可能で概ね1.5倍の引張強度が得られます。

ALCハンガー 6.3×43N ステンめっき		ALCハンガー 6.3×73N ステンめっき		ALCハンガー 6.3×88N ステンめっき		ALCハンガー 6.3×118N ステンめっき	
ALCパネル(ALC板) 150mm厚	1,357N(138kgf)	ALCパネル(ALC板) 150mm厚	2,157N(220kgf)	ALCパネル(ALC板) 150mm厚	2,685N(273kgf)	ALCパネル(ALC板) 150mm厚	3,100N(316kgf)
圧縮強度 3.92N/㎡(40kgf/㎝)		圧縮強度 3.92N/㎡(40kgf/㎝)		圧縮強度 3.92N/㎡(40kgf/㎝)		圧縮強度 3.92N/㎡(40kgf/㎝)	
ねじ込み深さ 43mm		ねじ込み深さ 73mm		ねじ込み深さ 88mm		ねじ込み深さ 118mm	
コンクリートハンガー 6.2×39N			チャンネルハンガー 5.0×23N			ウッドハンガー 4.5×38N	
コンクリート 120×150×600	3,923N(400kgf)	一般構造用軽量形鋼リップ溝形鋼 100×50×20 1.6t	3,825N(390kgf)	針葉樹(松) 105×105	2,452N(250kgf)		
圧縮強度 20N/㎡(200kgf/㎝)		一般構造用軽量形鋼リップ溝形鋼 60×30×10 2.3t	3,923N(400kgf)				
下穴径×ねじ込み深さ 5.5mm×39mm		一般構造用軽量形鋼リップ溝形鋼 100×50×20 3.2t	3,923N(400kgf)				
				ねじ込み深さ 38mm			

※ALCパネル用はALCパネルの劣化の具合により、引張強度低下または使用できない場合があります。

- 安全率は最大引張強度を基に4.0を目安として下さい。(施工状態で最大引張強度には差が生じますので十分考慮して下さい。)
- 各々のネジは締め過ぎると、著しく引張強度は低下またはトラブルの原因となります。
- 特別付属ビット適用側及び適用ビットを必ず使用して下さい。
- 木下地の場合木質、部位、樹種、水分含有率、ねじ込み深さにより強度が異なりますので考慮して使用して下さい。
- 締結下地に対し直角にねじ込み、曲げ方向の荷重が掛からない状態で接続して下さい。
- 推奨工具を使用せず下穴を別工具で穴あけ加工しての締結では、記載の最大引張強度は得られません。
- 製品は改良の為、予告なく変更することがありますのでご了承下さい。

2021-04

メモ欄



イイファス株式会社

北海道大曲市大曲工業団地1丁目2番地6 <https://www.iifas.jp>
TEL(011)377-8481 FAX(011)377-8592 Email: sales@iifas.jp