


アシバツナギプレコンタイプ

仮設足場接続金具・後付工法用
コンクリート、PC板、石材 **低・中・高階層用**

特徴

- 鉄筋コンクリート造(RC造)、鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)のマンション、オフィスビル等の改修工事の為に仮設足場を構築する際に用いる**壁つなぎ接続金具**です。
- PC(プレキャスト)用タッピングボルト・プレコンアンカーを用途開発。(特許要素である切粉排出機能を兼ねた傾斜カット面はねじ込み抵抗を軽減し確実にねじ立てします)

ナット可動式

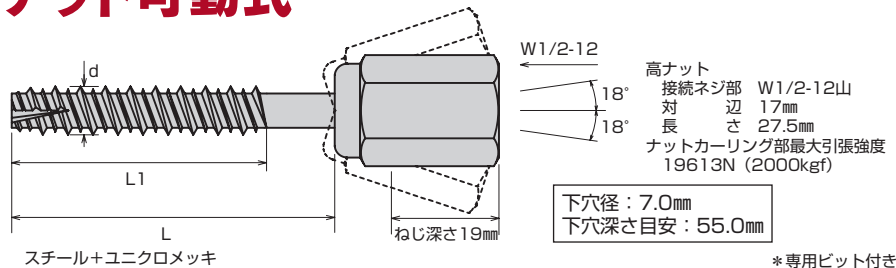

品 番	d(mm)	L(mm)	L1(mm)	ケース入数
ABC8.5×60 N1/2	8.5	58.0	45.0	400 (50本×8)
ABC8.5×100 N1/2	8.5	98.0	45.0	240 (30本×8)

推奨電動工具 インパクトドライバー (コードレス) 電圧12V 最大締付トルク 110N・m (1120kgf・cm) 以上のもの


最大引張強度

試験材: プレキャスト無筋コンクリート (JIS A 5371)
300mm×300mm×60mm
コンクリート圧縮強度37.2N/mm² (379kgf/cm²)
下穴径: 7.0mm ねじ込み深さ: 45mm

13,474N (1,374kgf)

※上記数値は実測値の平均です。コンクリート圧縮強度、下穴径、ねじ込み深さ等条件が異なる場合は最大引張強度が変動します。
※コンクリートの状態、下穴径により最大引張強度にバラツキが生じます。

■施行例

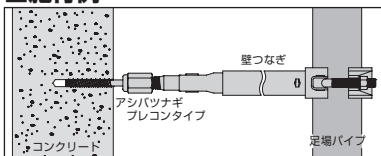

ねじ込み・取り外し用
専用ビット

ナットは360° 方向に18° 傾斜しても自由回転可能




■施行方法

- ① 下穴をあけ孔内の切粉を除去後に付属の専用ビットを使用して下さい。
- ② インパクトドライバーにてねじ込みして下さい。
- ③ ねじ込み後ナットを回して壁つなぎを接続して完了



品 番	ケース入数
トルクスビット	100(10本×10)

ナット固定式

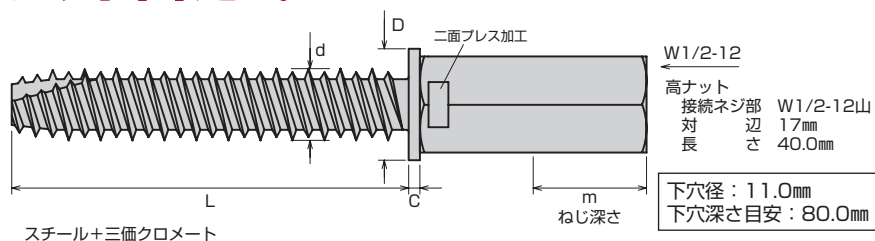

品 番	d(mm)	L(mm)	D(mm)	m(mm)	C(mm)	ケース入数
AFC12.5×70 N1/2	12.5	70.0	19.0	20.0	2.0	200 (20本×10)


最大引張強度

試験材: プレキャスト無筋コンクリート (JIS A 5371)
150mm×150mm×530mm
コンクリート圧縮強度39.9N/mm² (407kgf/cm²)
下穴径: 11.0mm ねじ込み深さ: 70mm

21,477N (2,190kgf)


※上記数値は実測値の平均です。コンクリート圧縮強度、下穴径、ねじ込み深さ等条件が異なる場合は最大引張強度が変動します。
※コンクリートの状態、下穴径により最大引張強度にバラツキが生じます。

■施行例

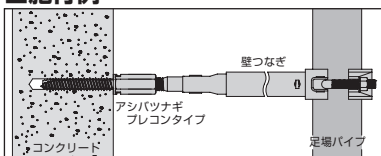

■施行方法

- ① 下穴をあけ孔内の切粉を除去後にラチェットレンチ (17mm) でねじ込んで下さい。
- ② ねじ込み抵抗が大きい場合は逆転させ再度ねじ込んで下さい。
- ③ ねじ込み後壁つなぎを接続して完了。



*ALC板(気泡コンクリート)には使用出来ません。*曲げ荷重が掛からない状態で壁に対して直角にご使用ください。*ハンマー等で打ち込まないでください。
*安全率は使用状態、状況により異なりますので充分に考慮してご使用ください。*製品は改良の為、予告なく変更することがありますのでご了承ください。



工業用ファスナーの販売、企画・提案

イイファス株式会社

〒061-1274 北広島市大曲工業団地1丁目2番地6 TEL(011)377-8481 FAX(011)377-8592
フリーダイヤル 0120-60-4919 フリーダイヤルFAX 0120-20-4969
詳しい製品案内はこちらから ホームページ <http://www.iifas.jp>