

プレコンアンカーⅡ

アンカー六角頭タイプ ハンガー高ナット付タイプ
コンクリート、PC板、石材、ブロック、その他

特徴

圧縮強度の高いPC板(プレキャストコンクリート)等に使用できるよう熱処理を施し独自の先端加工を施しました。
低トルクで確実にタッピングし、切り粉を穴の奥に排出します。

従来の金属拡張式アンカー(芯棒打込み式など)と比較し次のメリットがあります。


- ① 下穴径が小さい
- ② 騒音が少ない
- ③ 端部に使用可能
- ④ 取り外しが容易に出来る
- ⑤ 作業性が良く、施工ミスが起き難い
- ⑥ 安定した強度が保証される(埋め込み深さ全体にねじを立てる)

アンカー六角頭タイプ




用途：各種建築設備、マテハン機器、配管、空調、発電関連設備、改修工事など

重いハンマーでの打ち込みは不要
下穴に入れインパクトドライバなどで締めるだけ
表面処理は、人と地球環境にやさしい六価クロムフリー・三価クロメート

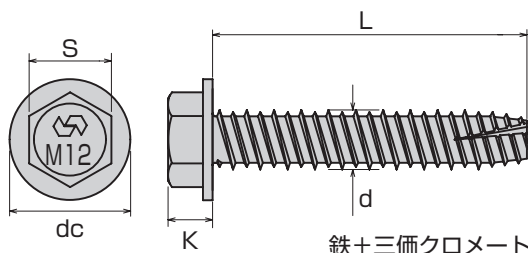

鉄+三価クロメート

品番	サイズ	d(mm)	L(mm)	K(mm)	dc(mm)	S(mm)
PH635B	6×35	6.3	35.0	5.4	14.0	10.0
PH845B	8×45	8.4	45.0	6.9	17.5	12.0
PH1055B	10×55	10.5	55.0	8.5	21.0	14.0
PH1265B	12×65	12.7	65.0	10.2	23.5	17.0



アンカー六角頭タイプ

サイズ	標準下穴径(mm)	標準下穴深さ(mm)	標準埋め込み深さ(mm)	最大取り付け物厚(mm)	最大引張強度N(kgf)
6×35	5.0	35.0	27.0	8.0	7355(750)
8×45	7.0	45.0	36.0	9.0	10787(1100)
10×55	9.0	55.0	45.0	10.0	16475(1680)
12×65	11.0	65.0	54.0	11.0	22359(2280)

ハンガー高ナット付タイプ

サイズ	標準下穴径(mm)	標準下穴深さ(mm)	埋め込み深さ(mm)	最大引張強度N(kgf)
W3/8×8.5×35	7.0	40.0	35.0	12817(1307)

※最大引張強度はコンクリート圧縮強度37.2N/㎠(379kgf/㎠)で標準下穴径、標準埋め込み深さの場合の数値です。


製品は改良の為、予告なく変更することがありますのでご了承下さい。

ハンガー高ナット付タイプ



用途：官工事、配管設備、ケーブルラック、軽天工事、建築設備、たて樋など

PC板等に、吊りボルトを取り付けスクリュー式アンカーなので下穴に入れインパクトレンチなどで締めるだけ

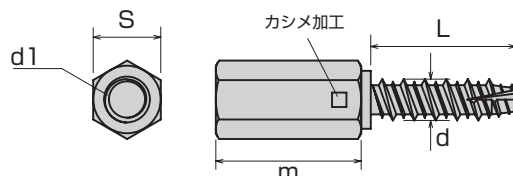


鉄+ラスパートシルバー

品番、サイズ	d(mm)	L(mm)	d1	m(mm)	S(mm)
PHN-W3/8×8.5×35	8.5	35.0	W3/8-16	30.0	14.0



■施行方法

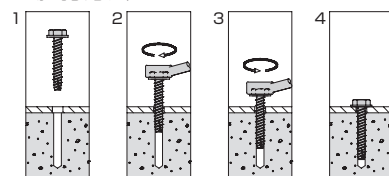

1. 下穴をあけ孔内の切粉を除去してください。
2. プレコンアンカーを取り付け物の上よりねじ込む。
3. ねじ込み抵抗が大きい場合は逆転させ再度ねじ込む。
4. 完了。

工業用ファスナーの販売、企画・提案



アイファス株式会社

〒061-1274 北広島市大曲工業団地1丁目2番地6 TEL(011)377-8481 FAX(011)377-8592

フリーダイヤル 0120-60-4919 フリーダイヤルFAX 0120-20-4969

詳しい製品案内はこちらから ホームページ <http://www.iifas.jp>