

シャナット・シャーボルト

盗難防止・悪戯防止装置用 サイズM6～M30


防犯器具として、優れた効用性、耐久性・堅牢性、安全性、普及性を備えた製品と認定されました。大阪府防犯協会連合会「優良防犯器具」認定

日本特許第6226344号
意匠登録第1225749号




セキュリティ装置として、業界No.1の評価と信頼を得ております。

■寸法図 シャーナットM10実物大

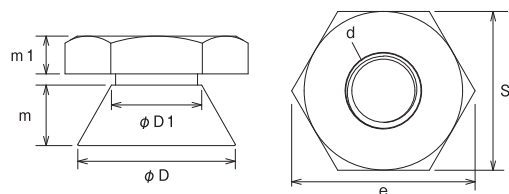


■施工例

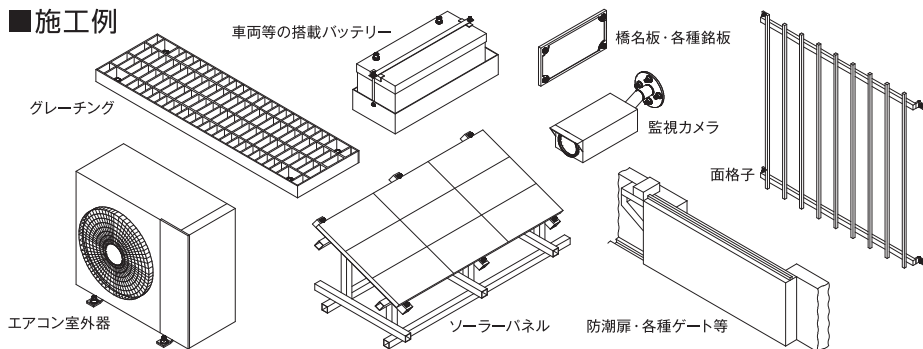


建築・船舶・土木・電力・通信・工作機械・ツール・家電・家具・遊具・鉄道・橋梁・港湾・河川・公共施設及び各種建造物セキュリティの確保に用いるナット及びボルト。

■施工方法

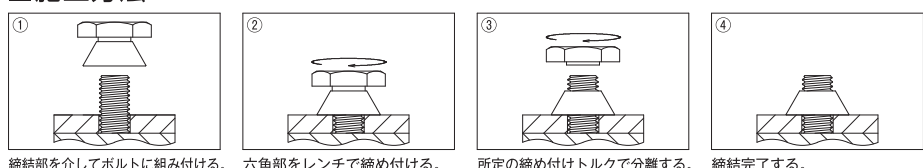

サイズ	ネジピッチ (mm)	φD (mm)	φD1 (mm)	m (mm)	m1 (mm)	S (mm)	e (mm)	d (mm)	ケース入数	商品コード JANコード
M6	1.0	13	7.2	5	4	13	15	6	1,200(60個×20)	4560270427755
M8	1.25	17	9.5	6.5	4.5	17	19.6	8	800(40個×20)	4560270427786
M10	1.5	21	12	8	5	21	24.2	10	400(20個×20)	4560270427816
M12	1.75	24	14	9	6	24	27.7	12	200(10個×20)	4560270427847
M14	2.0	27	16	11	7	27	31.2	14	180(9個×20)	4560270427878
M16	2.0	32	19.5	13	7.5	32	37	16	160(8個×20)	4560270427908
M18	2.5	36	21	15	8	36	41.6	18	128(8個×16)	4560270427939
M20	2.5	41	24	16	10	41	47.3	20	64(4個×16)	4560270427960
M22	2.5	46	25	18	9	46	53.1	22	64(4個×16)	4560270428028
M24	3.0	50	28	19	12	50	57.7	24	32(2個×16)	4560270427991
M30	3.5	60	35	24	15	60	69.3	30	32(2個×16)	4560270428059


*標準SUS304製 *締め付けトルク値は、防犯目的の為大きく設定しております。*締結部が変形などの可能性が有る場合には、締め付けトルク値を下げて納品します。

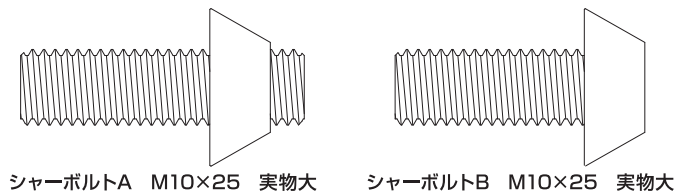

*シャーボルトには、A：取り外し可能なタイプ B：取り外し不可のタイプ
*短納期可能な受注生産品です。

■寸法図 取り外し工具M10用実物大

米国特許第7219582号
日本特許第4431773号
意匠登録第1202478号
意匠登録第1203082号

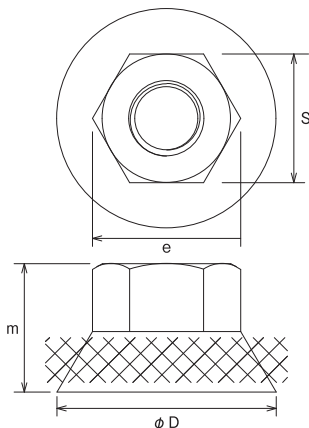

サイズ	φD (mm)	m (mm)	S (mm)	e (mm)	入数	商品コード JANコード
M6	21	11	13	15	1個	4560270428066
M8	23	14	13	15	1個	4560270428073
M10	29	17	17	19.6	1個	4560270428080
M12	32	20	19	21.9	1個	4560270428097
M14	37	23	22	25.4	1個	4560270428103
M16	42	27	24	27.7	1個	4560270428110
M18	46	31	27	31.2	1個	4560270428127
M20	53	33	30	34.6	1個	4560270428134
M22	75	37	46	53.1	1個	4560270428158
M24	65	39	36	41.6	1個	4560270428141
M30	80	49	46	53.1	1個	4560270428165

*専用取り外し工具は、防犯目的の為登録販売になります。

△製品は改良の為予告なく変更することがありますのでご了承下さい。

取り扱い商社

イファス株式会社

北海道北広島市大曲工業団地1丁目2番地6 <http://www.iifas.jp>
TEL(011)377-8481 FAX(011)377-8592 Email: sales@iifas.jp