

床付け戸当たり(ガタツキ防止機能付き)



ドアストッパー&あおり防止ホルダー

ドア厚最大55mm


衝撃緩衝に優れた形状とゴムの採用により、開閉時発生する損傷・騒音を防ぎます。

意匠登録第1059014号 意匠登録第1434468号


■施工例

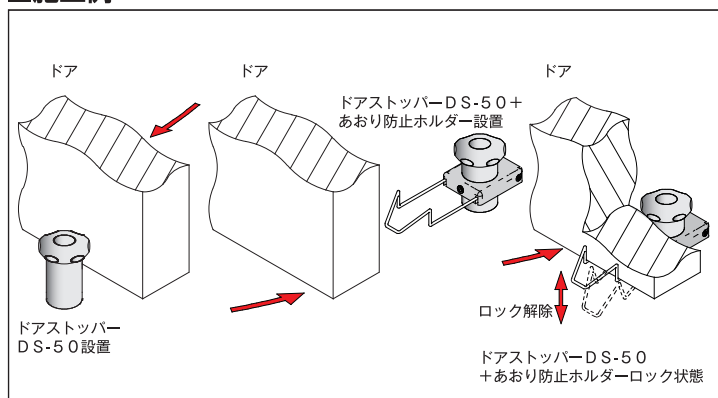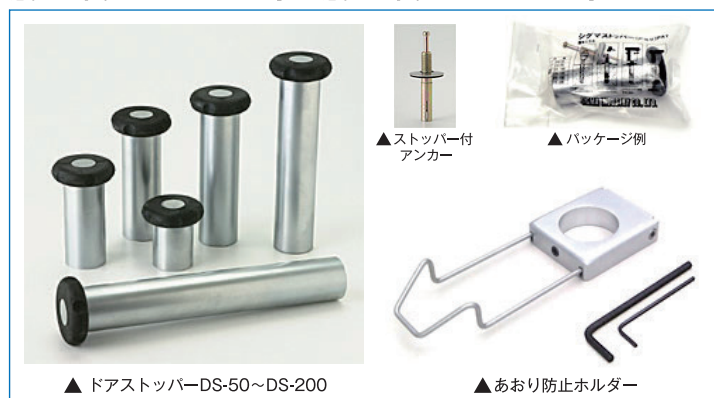


■施工方法 ドアストッパー

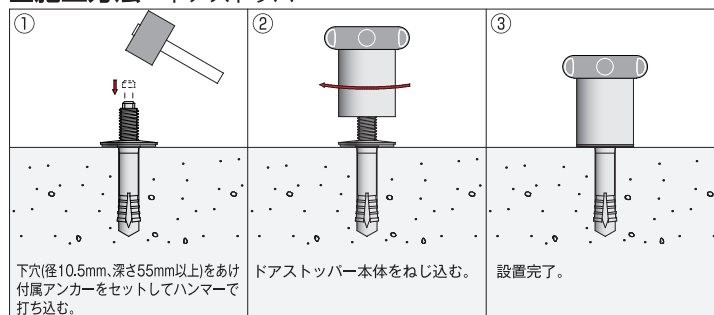


あおり防止ホルダーフック上下・左右の位置調整と固定

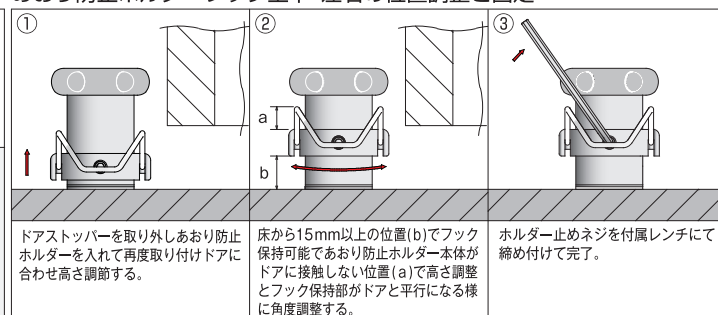

「あおり防止ホルダー」は「ドアストッパー」に取り付け出来ます。開口時に自動でロックします。

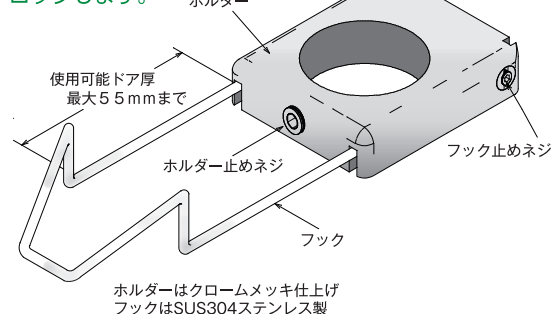


あおり防止ホルダーフック調整

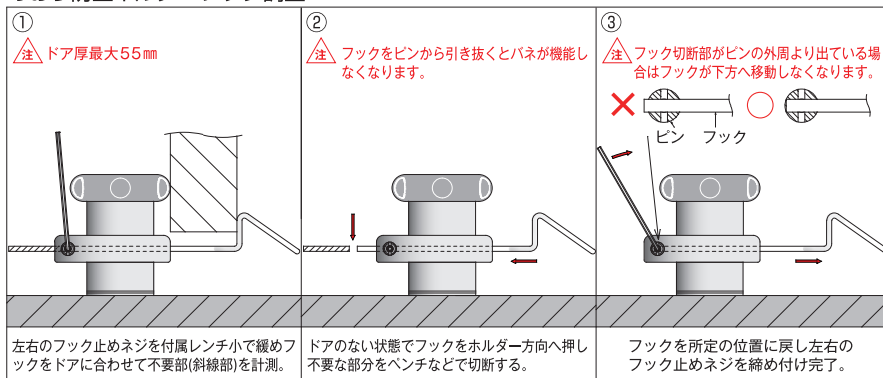


■寸法図(縮尺2/5)

ドアストッパーDS-50
本体(クロームメッキ)




ドアストッパー単体でもご使用できます。
取付け部分・めねじ: M10 P1.5

付属品: コンクリート用
ストッパー付アンカー芯棒打込み式1060
スチール三価クロメート



あおり防止ホルダー

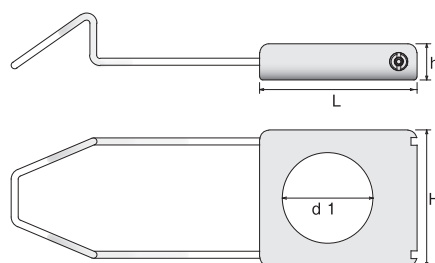

品番	H (mm)	h (mm)	L (mm)	D (mm)	d 1 (mm)	d 2 (mm)	下穴径・深さ (mm)	箱・袋入数	商品コード JANコード
ドアストッパー DS-50	47.5	12	40	45	30	10	10.5・55以上	40	000890 4560270427458
ドアストッパー DS-80	77.5	12	40	45	30	10	10.5・55以上	30	000891 4560270427472
ドアストッパー DS-100	97.5	12	40	45	30	10	10.5・55以上	22	000892 4560270427496
ドアストッパー DS-120	117.5	12	40	45	30	10	10.5・55以上	20	000893 4560270427519
ドアストッパー DS-150	147.5	12	40	45	30	10	10.5・55以上	14	000894 4560270427533
ドアストッパー DS-200	197.5	12	40	45	30	10	10.5・55以上	12	000895 4560270427557
あおり防止ホルダー	45.0	12	52		30			1	000896 4560270427564

△鋼製の重量ドアへの使用は、避けて下さい。

△製品は改良の為予告なく変更することがありますのでご了承下さい。

取り扱い商社

イイファス株式会社

北海道北広島市大曲工業団地1丁目2番地6 <http://www.iifas.jp>
TEL(011)377-8481 FAX(011)377-8592 Email: sales@iifas.jp