使用上の注意

あおり防止ホルダー　床付け戸当り用

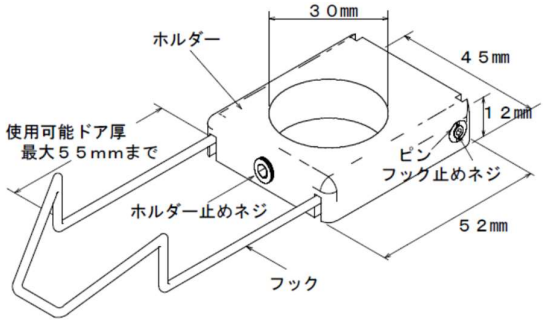

材質・処理
ホルダー：亜鉛合金ダイキャスト一種・クロムメッキ
フ ッ ク：ＳＵＳ３０４ステンレス
バ　　ネ：ＳＵＳ３０４ステンレス
ピ　　ン：ＳＵＳ４００ステンレス
フ ッ ク止めネジ：合金鋼・黒色酸化皮膜
ホルダー止めネジ：合金鋼・黒色酸化皮膜

ドア開口時に自動でロック

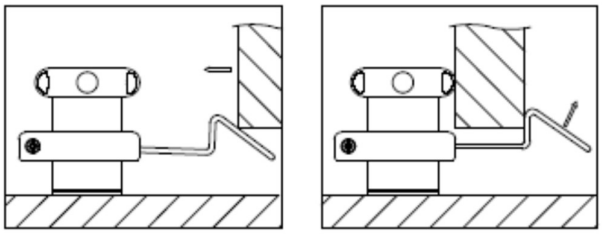

解除時はフックを下方へ押しながらドアを閉める

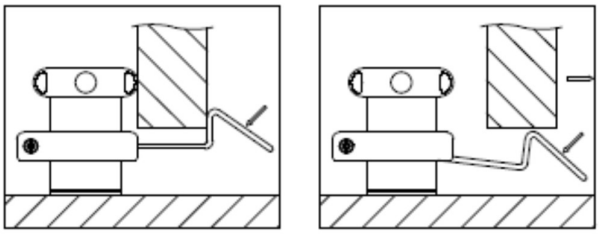

高さ、角度調整



①ドアストッパーを取り外しあおり防止ホルダーを入れて再度取り付けドアに合わせ高さ調節する



②床から１５mm以上の位置(b)でフック保持可能であおり防止ホルダー本体がドアに接触しない位置(a)で高さ調節する



③あおり防止ホルダーが地面と平行になるように角度調整しホルダー止めネジを付属のレンチにて締め付けて完了



※フックを下げ過ぎないで下さい。３０° 以上下げると内蔵のバネが外れたり損傷を引き起こします。

※注　・鋼製の重量ドアへの使用は、避けてください。

・フックに過度な加重をかけると故障の原因になります。

・フックに付いているバネの強度については、強度試験を行っておらず保証出来かねます。

・耐久性試験は行っておりませんので、使用回数および使用期限を保証するものではありません。

・フックをピンから引き抜くとバネが機能しなくなります。

・フック止めネジ及びホルダー止めネジは合金製です。屋外・外部で使用すると錆が発生することがあります。屋外・外部での使用は禁止です。

イイファス株式会社　https://www.iifas.jp　Email:sales@iifas.jp

20231016