


ドリルハンガー焼入・引張強度成績書

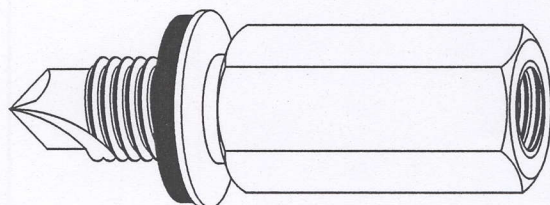

材質 C1022

◎焼入強度

表面	中心	打込みテスト
600HV以上	30~41HRC	鋼板厚2.3mm 合格

◎引張試験

ドリルハンガーと鋼板の保持力テスト結果を下表に示す。

品番 #3014

※W3/8-16 (5° - 30° 片ネジ) 引張強度

試験鋼板厚 (mm)	最大引張強度 N (kgf)	状態
0.6	1,961 (200)	鋼板ネジ込み部破壊 ハンガー自体に損傷無し
0.8	2,746 (280)	
1.2	3,236 (330)	
1.6	5,688 (580)	

() 内は従来単位を示す

平成25年2月1日

株式会社シグテックファスター

ホームページ www.sigtec-f.com

