

プレコン・Pレスアンカー

コンクリート用等ネジアンカーM4～M12

要下穴 コンクリート・石材・ブロックレンガ・押出成形セメント板

下穴不要 ALC板・木材等のネジ立て可能な締結材用

特許第4947584号

プレコンアンカーⅡ 六角頭 鉄
+三価クロメート

Pレスアンカー 鉄
+ラスパートシルバー


PレスアンカーALC
SUS XM7+パシベート

プレコンアンカーⅡ PHN
鉄+ラスパートシルバー

Pレスアンカー
SUS410+パシベート

PレスアンカーALC 鉄
+ラスパートシルバー

■施工方法 要下穴の場合

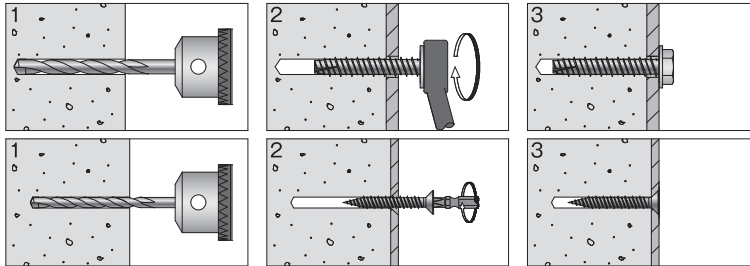


穿孔後に穴内の切子を除去する。


各品番に合った使用ツールでねじ込む。
(ねじ込み抵抗が大きい場合は逆転させねじ込む)

施工完了。


■施工例

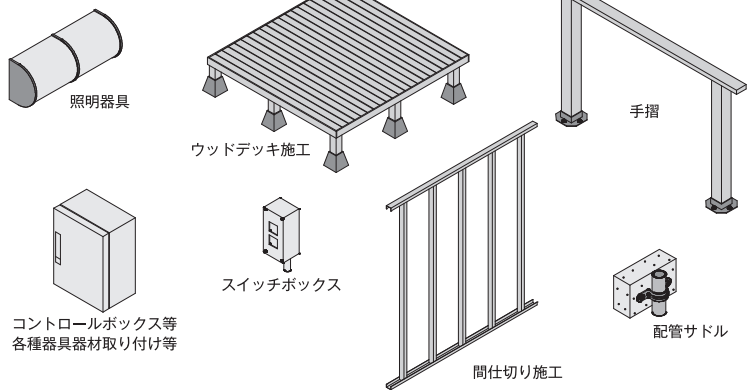


下穴不要の場合

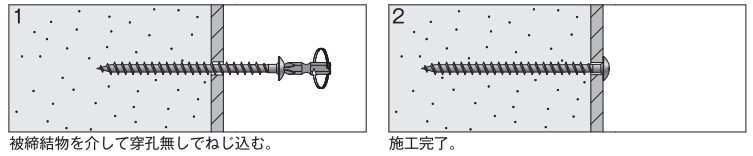


■寸法図(3/4縮尺)




プレコンアンカーⅡ 六角頭 PH1055B
適応ビット: 6mm径10mm、8mm径12mm、10mm径14mm、
12mm径17mm六角対辺ソケット




PレスアンカーパンワッシャーPW4032
適応ビット: No.20十字




Pレスアンカー六角頭H6045
適応ビット: 六角対辺8mmソケット




Pレスアンカーサラ頭F6135(F6135～F6180)
適応ビット: No.30十字

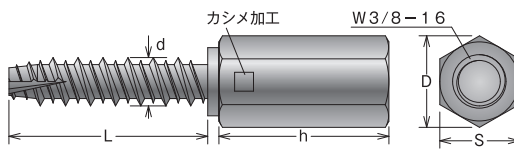


プレコンアンカーⅡ PHN-W3/8×8.5×35
適応ビット: 六角対辺14mmソケット



Pレスアンカーナベ頭P5035
適応ビット: 4～5mm径No.20十字、6mm径No.30十字



Pレスアンカーサラ頭F6070(F4025～F6120)
適応ビット: 4～5mm径No.20十字、6mm径No.30十字



PレスアンカーALCトラス頭6075T
適応ビット: No.20十字

■強度

最大引張強度	許容荷重	目安
	許容剪断荷重	目安

* ALC用は押出成形セメント板にも有効です

* ALC用は木材等にも有効です

プレコンアンカーⅡ PH635B			プレコンアンカーⅡ PH845B			プレコンアンカーⅡ PH1055B		
下穴径: 5mm ねじ込み深さ: 27mm	7,355N(750kgf)	1,471N(150kgf) 2,207N(225kgf)	下穴径: 7mm ねじ込み深さ: 36mm	10,787N(1,100kgf) 3,236N(330kgf)	2,157N(220kgf) 3,236N(330kgf)	下穴径: 9mm ねじ込み深さ: 45mm	16,475N(1,680kgf) 4,943N(504kgf)	3,295N(336kgf) 4,943N(504kgf)
プレコンアンカーⅡ PH1265B			プレコンアンカーⅡ PHN-W3/8×8.5×35			試験体はJIS A 5308に準拠したレディーミストコンクリート 普通コンクリート 150×150×600 コンクリート圧縮強度 37.2N/mm ² (379kgf/cm ²)		
下穴径: 11mm ねじ込み深さ: 54mm	22,359N(2,280kgf)	4,472N(456kgf) 6,708N(684kgf)	下穴径: 7mm ねじ込み深さ: 35mm	12,817N(1,307kgf)	2,563N(261kgf) 3,845N(392kgf)			
Pレスアンカー 4mm径			Pレスアンカー 4mm径			Pレスアンカー 5mm径		
下穴径: 3.4mm ねじ込み深さ: 22mm	1,245N(127kgf)	249N(25kgf) 374N(38kgf)	下穴径: 3.4mm ねじ込み深さ: 40mm	2,010N(205kgf)	402N(41kgf) 603N(61kgf)	下穴径: 4.5mm ねじ込み深さ: 22mm	2,010N(205kgf)	402N(41kgf) 603N(61kgf)
Pレスアンカー 5mm径			Pレスアンカー 5mm径			Pレスアンカー 6mm径		
下穴径: 4.5mm ねじ込み深さ: 30mm	3,256N(332kgf)	651N(66kgf) 977N(100kgf)	下穴径: 4.5mm ねじ込み深さ: 40mm	4,413N(450kgf)	883N(90kgf) 1,325N(135kgf)	下穴径: 5.3mm ねじ込み深さ: 30mm	4,040N(412kgf)	808N(82kgf) 1,212N(124kgf)
Pレスアンカー 6mm径			試験体はJIS A 5308に準拠したレディーミストコンクリート 普通コンクリート 150×150×600 コンクリート圧縮強度 22.0N/mm ² (220kgf/cm ²)					
下穴径: 5.3mm ねじ込み深さ: 40mm	6,786N(692kgf)	1,357N(138kgf) 2,036N(208kgf)						
PレスアンカーALC 4mm径			PレスアンカーALC 4mm径			PレスアンカーALC 4mm径		
ねじ込み深さ: 30mm	814N(83kgf)	163N(17kgf) 155N(16kgf)	ねじ込み深さ: 55mm	1,510N(154kgf)	302N(31kgf) 317N(32kgf)	ねじ込み深さ: 75mm	1,912N(195kgf)	382N(39kgf) 401N(41kgf)
PレスアンカーALC 5mm径			PレスアンカーALC 5mm径			PレスアンカーALC 6mm径		
ねじ込み深さ: 40mm	1,275N(130kgf)	255N(26kgf) 288N(29kgf)	ねじ込み深さ: 65mm	1,981N(202kgf)	396N(40kgf) 447N(46kgf)	ねじ込み深さ: 40mm	1,432N(146kgf)	286N(29kgf) 343N(35kgf)
PレスアンカーALC 6mm径			PレスアンカーALC 6mm径			試験体は軽量気泡コンクリートパネル 100mm厚 圧縮強度3.9N/mm ² (40kgf/cm ²)		
ねじ込み深さ: 65mm	2,334N(238kgf)	467N(48kgf) 584N(60kgf)	ねじ込み深さ: 85mm	2,903N(296kgf)	581N(59kgf) 726N(74kgf)			

△推奨工具はコードレススクロウドライバー(18V以上の機種)で500～1,700rpmです。(インパクトレンチによる過大な締め付けは最大引張強度の保証は出来ません。)
△下穴径及び穿孔深さは厳守して下さい。(下穴径は過少、過大では最大引張強度の保証は出来ません。)
△穿孔に際しては、穴内の切粉除去をして下さい。
△製品は改良の為予告なく変更することがありますのでご了承下さい。

取り扱い商社

イイファス株式会社

北海道北広島市大曲工業団地1丁目2番地6 <http://www.iifas.jp>
TEL(011)377-8481 FAX(011)377-8592 Email: sales@iifas.jp

プレコン・プレスアンカー

コンクリート用等ネジアンカーM4～M12

品番	d×L (mm)	D (mm)	S (mm)	h (mm)	下穴径 (mm)	下穴深さ (mm)	埋め込み深さ (mm)	ケース入数	商品コード JANコード
六角頭 PH635B	6.3×35	14.0	10.0	5.4	5.0	35.0	27.0	2,000(200本×10)	4560270425416
六角頭 PH845B	8.4×45	17.5	12.0	6.9	7.0	45.0	36.0	800(80本×10)	4560270425430
六角頭 PH1055B	10.5×55	21.0	14.0	8.5	9.0	55.0	45.0	500(50本×10)	4560270425454
六角頭 PH1265B	12.7×65	23.5	17.0	10.2	11.0	65.0	54.0	300(30本×10)	4560270425478
PHN-W3/8×8.5×35	8.5×35	19.6	14.0	30.0	7.0	40.0	35.0	500(50本×10)	4560270425492

品番	d×L (mm)	D (mm)	h (mm)	適応ビット	下穴径 (mm)	埋め込み深さ (mm)	ケース入数	商品コード JANコード
ナベ頭 P4025 シルバー ★	4×25	7.5	2.5	十字No.2	3.4～3.5	22.0	9,000(900本×10)	4560270421005
ナベ頭 P4032 シルバー ★	4×32	7.5	2.5	十字No.2	3.4～3.5	22.0	6,000(600本×10)	4560270421029
ナベ頭 P5025 シルバー	5×25	9.0	3.3	十字No.2	4.3～4.5	22.0	6,000(600本×10)	4560270421043
ナベ頭 P5035 シルバー	5×35	9.0	3.3	十字No.2	4.3～4.5	30.0	4,000(400本×10)	4560270421067
ナベ頭 P6040 シルバー	6×40	10.0	4.0	十字No.3	5.3～5.5	30.0	2,500(250本×10)	4560270421081
パンワッシャー PW4025 シルバー	4×25	10.0	2.5	十字No.2	3.4～3.5	22.0	6,000(600本×10)	4560270424310
パンワッシャー PW4032 シルバー	4×32	10.0	2.5	十字No.2	3.4～3.5	22.0	5,000(500本×10)	4560270424334
六角頭 H6045 シルバー	6×45	11.0	4.5	六角ソケット8.0	5.3～5.5	40.0	2,000(200本×10)	4560270424112
六角頭 H6060 シルバー	6×60	11.0	4.5	六角ソケット8.0	5.3～5.5	40.0	1,000(100本×10)	4560270429568
サラ頭 F4025 シルバー ★	4×25	7.0		十字No.2	3.4～3.5	22.0	9,000(900本×10)	4560270421104
サラ頭 F4032 シルバー ★	4×32	7.0		十字No.2	3.4～3.5	22.0	6,000(600本×10)	4560270421128
サラ頭 F4045 シルバー ★	4×45	7.0		十字No.2	3.4～3.5	40.0	4,000(400本×10)	4560270421142
サラ頭 F4060 シルバー ★	4×60	7.0		十字No.2	3.4～3.5	40.0	3,000(300本×10)	4560270421166
サラ頭 F4075 シルバー ★	4×75	7.0		十字No.2	3.4～3.5	40.0	2,000(200本×10)	4560270421180
サラ頭 F5025 シルバー	5×25	9.0		十字No.2	4.3～4.5	22.0	6,000(600本×10)	4560270421203
サラ頭 F5035 シルバー	5×35	9.0		十字No.2	4.3～4.5	30.0	4,000(400本×10)	4560270421227
サラ頭 F5045 シルバー	5×45	9.0		十字No.2	4.3～4.5	30.0	2,500(250本×10)	4560270421241
サラ頭 F5060 シルバー	5×60	9.0		十字No.2	4.3～4.5	30.0	1,500(150本×10)	4560270421265
サラ頭 F5075 シルバー	5×75	9.0		十字No.2	4.3～4.5	30.0	1,500(150本×10)	4560270421289
サラ頭 F5090 シルバー	5×90	9.0		十字No.2	4.3～4.5	30.0	1,500(150本×10)	4560270421302
サラ頭 F6035 シルバー	6×35	11.5		十字No.3	5.3～5.5	30.0	2,000(200本×10)	4560270421326
サラ頭 F6045 シルバー	6×45	11.5		十字No.3	5.3～5.5	40.0	2,000(200本×10)	4560270421340
サラ頭 F6070 シルバー	6×70	11.5		十字No.3	5.3～5.5	40.0	1,000(100本×10)	4560270421368
サラ頭 F6075 シルバー	6×75	11.5		十字No.3	5.3～5.5	40.0	1,000(100本×10)	4560270421401
サラ頭 F6090 シルバー	6×90	11.5		十字No.3	5.3～5.5	40.0	1,000(100本×10)	4560270421425
サラ頭 F6100 シルバー	6×100	11.5		十字No.3	5.3～5.5	40.0	1,000(100本×10)	4560270421449
サラ頭 F6105 シルバー	6×105	11.5		十字No.3	5.3～5.5	40.0	1,000(100本×10)	4560270421463
サラ頭 F6110 シルバー	6×110	11.5		十字No.3	5.3～5.5	40.0	1,000(100本×10)	4560270421487
サラ頭 F6120 シルバー	6×120	11.5		十字No.3	5.3～5.5	40.0	1,000(100本×10)	4560270421500
サラ頭 F6135 シルバー	6×135	11.5		十字No.3	5.3～5.5	40.0	800(100本×8)	4560270421524
サラ頭 F6150 シルバー	6×150	11.5		十字No.3	5.3～5.5	40.0	800(100本×8)	4560270421548
サラ頭 F6180 シルバー	6×180	11.5		十字No.3	5.3～5.5	40.0	800(100本×8)	4560270424099
ナベ頭 P4025 SUS410 ★	4×25	7.5	2.5	十字No.2	3.4～3.5	22.0	9,000(900本×10)	4560270422064
ナベ頭 P4032 SUS410 ★	4×32	7.5	2.5	十字No.2	3.4～3.5	22.0	6,000(600本×10)	4560270422088
サラ頭 F4025 D6 SUS410	4×25	6.0		十字No.2	3.4～3.5	22.0	9,000(900本×10)	4560270424532
サラ頭 F4025 SUS410 ★	4×25	7.0		十字No.2	3.4～3.5	22.0	9,000(900本×10)	4560270422101
サラ頭 F4032 SUS410	4×32	7.0		十字No.2	3.4～3.5	22.0	6,000(600本×10)	4560270422125
サラ頭 F4045 SUS410	4×45	7.0		十字No.2	3.4～3.5	40.0	4,000(400本×10)	4560270422149
サラ頭 F4060 SUS410	4×60	7.0		十字No.2	3.4～3.5	40.0	3,000(300本×10)	4560270422163
サラ頭 F4075 SUS410	4×75	7.0		十字No.2	3.4～3.5	40.0	2,000(200本×10)	4560270422187
サラ頭 F5035 SUS410	5×35	9.0		十字No.2	4.3～4.5	30.0	4,000(400本×10)	4560270422200
サラ頭 F5045 SUS410 ★	5×45	9.0		十字No.2	4.3～4.5	30.0	2,500(250本×10)	4560270422224
サラ頭 F5060 SUS410 ★	5×60	9.0		十字No.2	4.3～4.5	30.0	1,500(150本×10)	4560270422248
サラ頭 F5075 SUS410	5×75	9.0		十字No.2	4.3～4.5	30.0	1,500(150本×10)	4560270422262
サラ頭 F5090 SUS410	5×90	9.0		十字No.2	4.3～4.5	30.0	1,500(150本×10)	4560270422286
トラス頭 ALC4035T SUS XM7	4×35	9.0	2.5	十字No.2	不 要	30.0	6,400(400本×16)	4560270422309
トラス頭 ALC4060T SUS XM7	4×60	9.0	2.5	十字No.2	不 要	55.0	3,200(200本×16)	4560270422323
トラス頭 ALC4080T SUS XM7	4×80	9.0	2.5	十字No.2	不 要	75.0	2,400(150本×16)	4560270422347
トラス頭 ALC5045T SUS XM7	5×45	10.0	2.8	十字No.2	不 要	40.0	3,200(200本×16)	4560270422361
トラス頭 ALC5070T SUS XM7	5×70	10.0	2.8	十字No.2	不 要	65.0	1,600(100本×16)	4560270422385
トラス頭 ALC6045T SUS XM7	6×45	11.3	3.1	十字No.2	不 要	40.0	3,200(200本×16)	4560270422408
トラス頭 ALC6075T SUS XM7	6×75	11.3	3.1	十字No.2	不 要	70.0	1,600(100本×16)	4560270422422
トラス頭 ALC6090T SUS XM7	6×90	11.3	3.1	十字No.2	不 要	85.0	1,600(100本×16)	4560270422446
トラス頭 ALC6075 セラミック	6×75	11.3	3.1	十字No.2	不 要	70.0	1,600(100本×16)	4560270422456
トラス頭 ALC6090 セラミック	6×90	11.3	3.1	十字No.2	不 要	85.0	1,600(100本×16)	4560270422470
トラス頭 ALC6120 セラミック	6×120	11.3	3.1	十字No.2	不 要	115.0	1,600(100本×16)	4560270422494

品番に★印付は、少量パック品有り。入数・価格など詳細についてはお問い合わせください。



△製品は改良の為予告なく変更することがありますのでご了承下さい。