


# エンブラナット引張強度

内ネジ：W3/8-16

試験方法	有効断面積	平均値
引張試験	200.4 mm <sup>2</sup>	4,837 N (493 kgf)

( ) 内は従来単位を示す

状態： エンブラナット破断 ネジ部損傷無し

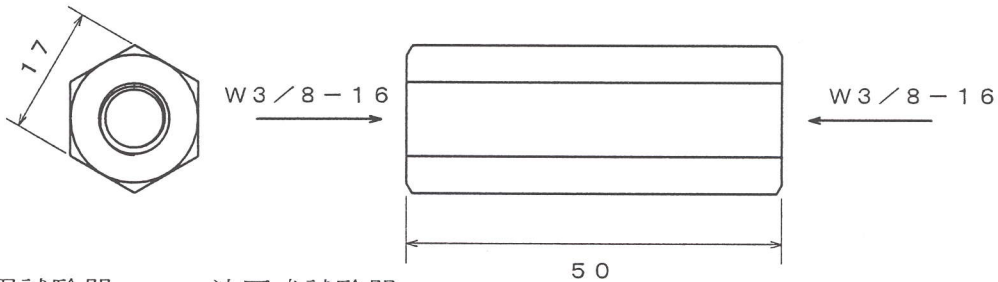

使用試験器： 油圧式試験器

材質： ナイロン66ガラス繊維30%入り

平成20年5月9日

株式会社シグテックファスナー

担当 中村 数哉

