

決定版


カベッコ®

ボード用ドリルインサートアンカー


特許 日本 No.3290413 USA No.6139236
EU諸国 No.1055074



特殊ドリルで素早い穴あけ、石膏ボードを傷めず綺麗な仕上がり。バリがでない。電動ドライバー又はNo.2+ドライバーで簡単に取付け。

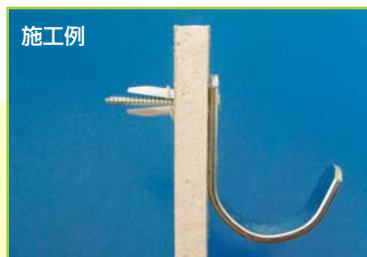

SD-125

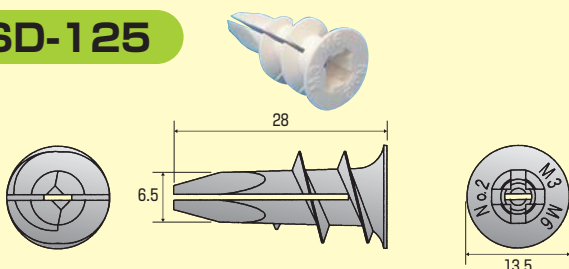


ABS樹脂製

使用ビス M3~M6フリーサイズ

適応母材

石膏ボード 9.5mm、12.5mm

SD-125D

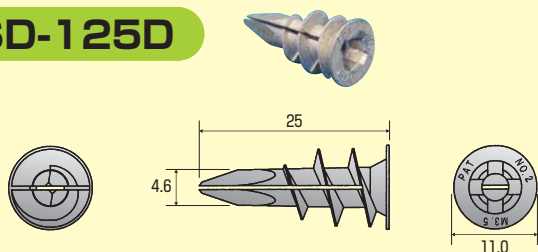

亜鉛合金ダイキャスト製

使用ビス M3.5 (M4も使用可)

適応母材

石膏ボード 9.5mm、12.5mm


硬質石膏ボード *9.5mm、*12.5mm

ケイカル板 *6mm、*8mm

ベニヤ板(合板) *12mm

*作業性を考慮して下穴(6.5φ)を明けてご使用下さい。

SD-250D

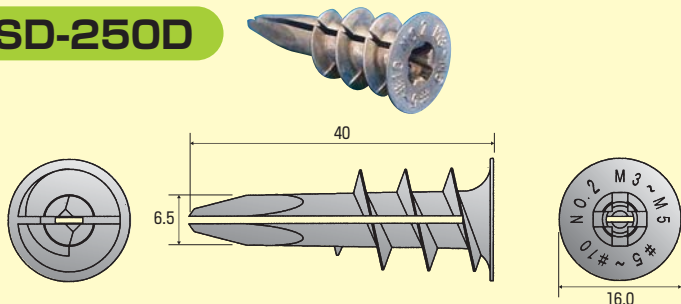

亜鉛合金ダイキャスト製

使用ビス M3~M5フリーサイズ

適応母材

石膏ボード 9.5mm、12.5mm

9.5mm、12.5mmそれぞれ2枚貼り部分

にも可能(最大厚25mm)


硬質石膏ボード 9.5mm、12.5mm

ケイカル板 6mm、*8mm


ベニヤ板(合板) 4mm、*12mm

*作業性を考慮して下穴(ケイカル板4φ・ベニヤ6φ)を明けてご使用下さい。


施工方法




ドライバーにカベッコをセットしボードにさし込む。



壁面までねじ込む。(下穴不用)



取り付け物をセットしねじ込む。



取り付け完了。

●製品は改良の為、予告なく変更することがありますのでご了承ください。



ファスニングエンジニアリング - 締結部品開発製造

光洋器材株式会社

本社 〒007-0803 札幌市東区東苗穂3条3丁目1番81号 TEL(011)782-3041 FAX(011)782-3138


大阪事業所 〒577-0837 東大阪市寿町3丁目15番11号

受注センター：フリーダイヤル 0120-60-4919 フリー-FAX 0120-20-4969


ホームページ www.koyokizai.co.jp E-mail sales@koyokizai.co.jp

SD-125 ABS樹脂製


3mmビス使用时




3.5mmビス使用时




4mmビス使用时



5mmビス使用时



6mmビス使用时




コード	品名	ケース入数
712002	カベッコ SD125 P-100	100本×5×4
712003	カベッコ SD125 P-25	25本×10×8
712000	カベッコ SD125 P-50 ユニクロビス付	50セット×5×4
712006	カベッコ SD125 P-25 ユニクロビス付	25セット×10×8
713010	カベッコ SD125 P-50 ステンビス付	50セット×5×4
713011	カベッコ SD125 P-25 ステンビス付	25セット×10×8

※ビス付は皿頭タッピング 4×25入


試験材	石膏ボード9.5mm	石膏ボード12.5mm
使用ビス	3mm~6mm	3mm~6mm
最大引張強度	196N (20kgf) ~235N (24kgf)	216N (22kgf) ~255N (26kgf)
最大剪断強度	490N (50kgf) ~588N (60kgf)	539N (55kgf) ~883N (90kgf)

SD-125D 亜鉛合金ダイキャスト製ミニ

3.5mmビス使用时



4mmビス使用时




コード	品名	ケース入数
713020	カベッコミニ SD125D P-100	100本×5×4
713021	カベッコミニ SD125D P-25	25本×10×8
713030	カベッコミニ SD125D P-50 ユニクロビス付	50セット×5×4
713031	カベッコミニ SD125D P-25 ユニクロビス付	25セット×10×8
713035	カベッコミニ SD125D P-50 ステンビス付	50セット×5×4
713036	カベッコミニ SD125D P-25 ステンビス付	25セット×10×8

※ビス付は皿頭タッピング 3.5×25入


試験材	石膏ボード 9.5mm		石膏ボード 12.5mm		硬質石膏ボード 9.5mm (下穴6.5φ)		硬質石膏ボード 12.5mm (下穴6.5φ)	
	3.5mm	4mm	3.5mm	4mm	3.5mm	4mm	3.5mm	4mm
最大引張強度	157N (16kgf)	196N (20kgf)	226N (23kgf)	343N (35kgf)	637N (65kgf)	686N (70kgf)	785N (80kgf)	883N (90kgf)
試験材	ベニヤ板(合板) 12mm (下穴6.5φ)		ケイカル板 6mm (下穴6.5φ)		ケイカル板 8mm (下穴6.5φ)			
	3.5mm	4mm	3.5mm	4mm	3.5mm	4mm		
最大引張強度	1471N (150kgf)	1961N (200kgf)	343N (35kgf)	441N (45kgf)	441N (45kgf)	588N (60kgf)		

SD-250D 亜鉛合金ダイキャスト製


3mmビス使用时




3.5mmビス使用时



4mmビス使用时



5mmビス使用时



コード	品名	ケース入数
711995	カベッコ SD250D P-50	50本×5×4
711996	カベッコ SD250D P-15	15本×10×8
711994	カベッコ SD250D P-25 ユニクロビス付	25セット×5×4
711998	カベッコ SD250D P-15 ユニクロビス付	15セット×10×8
713015	カベッコ SD250D P-25 ステンビス付	25セット×5×4
713016	カベッコ SD250D P-15 ステンビス付	15セット×10×8

※ビス付は皿頭タッピング 4×35入

試験材	石膏ボード 9.5mm	石膏ボード 12.5mm	石膏ボード 9.5mm2枚貼	石膏ボード 12.5mm2枚貼	硬質石膏ボード 9.5mm
	使用ビス	3mm~5mm	3mm~5mm	3mm~5mm	3mm~5mm
最大引張強度	226N (23kgf)	314N (32kgf)	588N (60kgf)	608N (62kgf)	294N (30kgf) ~588N (60kgf)
試験材	硬質石膏ボード 12.5mm	ベニヤ板(合板) 4mm	ベニヤ板(合板) 12mm (下穴6φ)	ケイカル板 6mm	ケイカル板 8mm (下穴4φ)
	使用ビス	3mm~5mm	3mm~5mm	3mm~5mm	3mm~5mm
最大引張強度	883N (90kgf) ~1373N (140kgf)	588N (60kgf) ~834N (85kgf)	1961N (200kgf) ~3923N (400kgf)	343N (35kgf)	706N (72kgf)

※イラストは実寸です。

※注 施工条件及び施工状況により最大引張強度、最大剪断強度にバラツキが生じますので、安全率を充分に考慮してご使用下さい。