

カベアンカー


中空壁用アンカー 万能タイプ強力ボード用アンカー




1. 類の無い高い引張強度。
2. 振動に強く気密性、水密性にも優れている。
3. 専用工具不要で差し込むだけで母材にセットでき抜け落ちや、外れの心配が要りません。



■カベアンカー寸法図

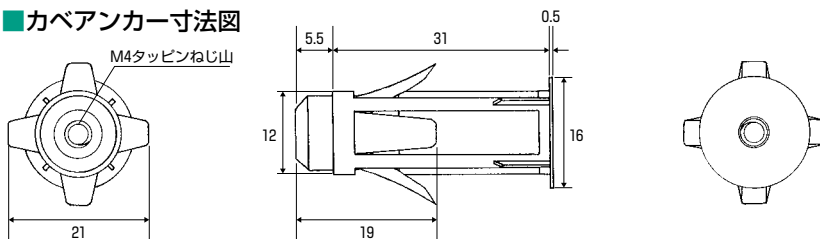


■付属品寸法図

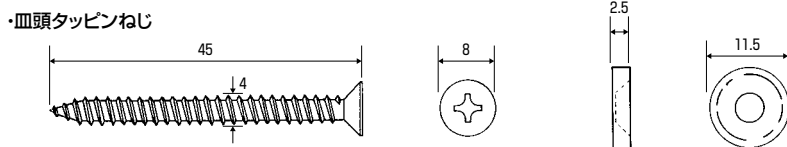

用途

手摺り
タオルハンガー
カーテンレール
鏡
額縁
時計
室内装飾
配管工事
通信工事
空調工事
電気工事 等。

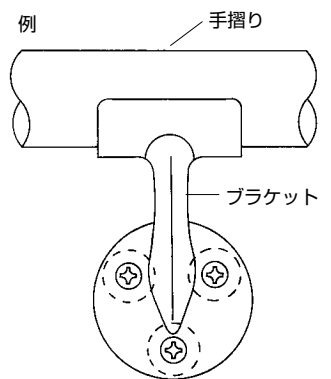

コード	品番	ケース入数
714010	K-1パック W-4×45 スチールSET 25PCS	25セット×5×4
714050	K-2パック W-4×45 スチールSET 10PCS	10セット×10×8

鉄(ユニクロメッキ)製・皿頭タッピンねじ 4×45、ローゼットワッシャープレス M4付


コード	品番	ケース入数
714020	K-1パック W-4×45 ステンレスSET 25PCS	25セット×5×4
714060	K-2パック W-4×45 ステンレスSET 10PCS	10セット×10×8

ステンレス製・皿頭タッピンねじ 4×45、ローゼットワッシャープレス M4付


※付属以外のタッピンねじの長さを使用する場合、取り付け物・厚み+40mm以上のビスを使用して下さい。
※用途に合わせた厚物用は受注生産可能。

母材	石膏ボード 9.5mm	石膏ボード 12.5mm	木	鉄
最大引張強度 N(kgf)	539(55)	735(75)	1569(160)	785(80)
適応板厚	3mm~13mm			
下穴径	13.0mm			


施工方法

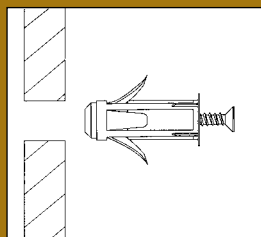


①下穴にカベアンカーを差し込む。

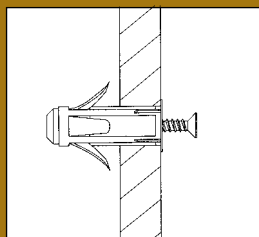

②壁面まで押し込む。

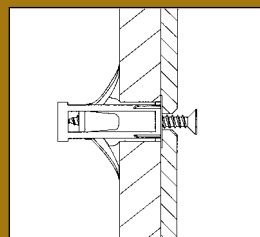

③取り付け物をセットしビスをねじ込む。



④取り付け完了。